

Technický katalog 2019

FAMILY LINE

rodinné kuchyně

**BLACK
RED
WHITE**



Rodinné kuchyně

FAMILY LINE



OBSAH:

Vzory dvířek	str. 4–5
--------------------	----------

■ Moderní dvířka

Edan	str. 6
Tafne	str. 7
Pesen 2	str. 8
Sole	str. 9–10
Iris	str. 11
Hamper	str. 12
Tapo Plus	str. 13
Domin	str. 14
Top Line	str. 15
Plate Plus	str. 16
Plate	str. 17

■ Klasická dvířka

Melos	str. 18
Older	str. 19
Fiore	str. 20

■ Doplnková dvířka

Doplnková dvířka, vitríny	str. 21–22
---------------------------------	------------

■ Skříňky


Konstrukce skříněk, moduly skříněk, skříňky pro vestavbu spotřebičů	str. 23–41
---	------------

■ Příslušenství skříněk

Úchyty	str. 42
Osvětlení	str. 43–46
Ostatní příslušenství	str. 47–59

■ Nástěnné panely a pracovní desky

Nástěnné panely	str. 59–61
Pracovní desky	str. 62–63

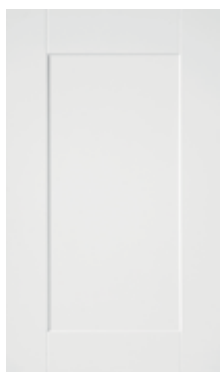


EDAN (TA)
bílá canadian



EDAN (TA)
béžová písková



EDAN (TA)
dub reveal

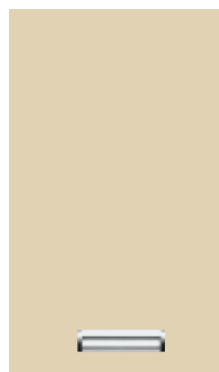

TAFNE (TR)
béžová lesk



TAFNE (TR)
bílá lesk



PESEN 2 (FA)
dub sonoma




PESEN 2 (FA)
dub sonoma hnědý



SOLE (FH)
bílá lesk



SOLE (FH)
dub arlington

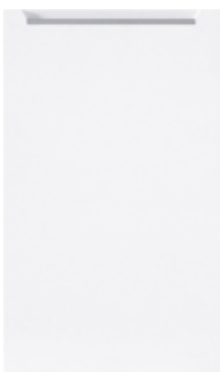

IRIS (FB)
bílá supermat



IRIS (FB)
ferro




HAMPER (FD)
dub sanremo světlý




HAMPER (FD)
dubancelot




HAMPER (FD)
dubancelot šedý

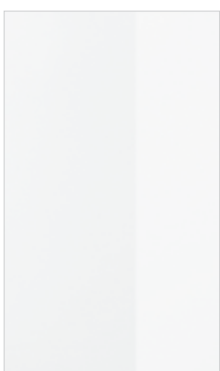

TAPO PLUS (FF)
bílá lesk

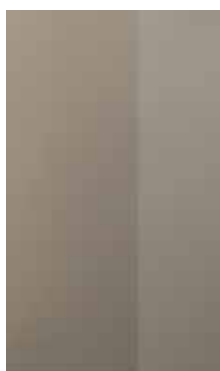

TAPO PLUS (FF)
béžová šampaňská
lesk

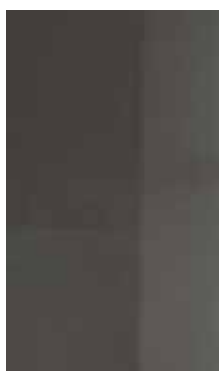


TAPO PLUS (FF)
grafit lesk



DOMIN (FG)
bílá canadian


moderní dvířka
klasická dvířka
doplňková dvířka

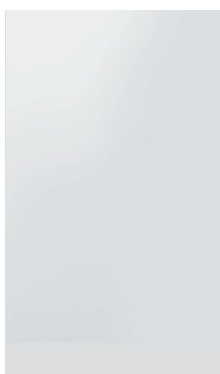


TOP LINE (TV)
bílá lesk




TOP LINE (TV)
šedá lesk



TOP LINE (TV)
bílá mat



TOP LINE (TV)
světle šedá (mat)

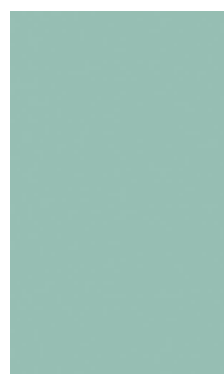

TOP LINE (TV)
seledýn (mat)

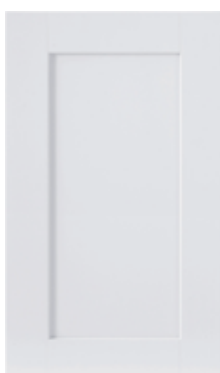



PLATE PLUS (FJ)
bílá perlová



PLATE PLUS (FJ)
světle šedá



PLATE (TQ)
dub bělený



TOP LINE (TV)
lazur (mat)



MELOS (TU)
bříza orange



OLDER (TZ)
bílá canadian



OLDER (TZ)
trufla mat



FIORE (FI)
bílá supermat



TAL 2 (TW)
hliník + sklo Milo



TAL 2 (TW)
černá + sklo Mibe

Důležité upozornění pro lakovaná a lesklá dvířka čtěte na zadní straně tohoto materiálu



Edan (TA)

barva dvířek: béžová písková (BPS) ■, dub reveal (DARV) ■, bílá canadian (BIC) ■, zadní strana dvířek bílá

barva korpusů: ořech guarneri, wenge, šedá grenola, bílá alpská, congo

materiál: MDF, PVC fólie

tloušťka: 19 mm

sklo: Milo, montované továrně, zalištované

úchyt*: T37, T40, T41

T37



T40



T41



* doporučené úchyty pro tento typ dvířek

charakteristické skříňky:

horní skříňky



GO-80/36-O

G2O-80/72-OV/O

spodní skříňky



DL-60/143

DP3S-60/143-2SMB(STB)/SMB(STB)

seznam všech skříňek na stranách 27–41



Tafne (TR)

barva dvířek:

béžová lesk (BEP) , bílá lesk (BIP) ,
zadní strana dvířek bílá

barva korpusů:

ořech guarneri, wenge, šedá grenola,
bílá alpská, congo

materiál:

MDF, PVC fólie

tloušťka:

19 mm

sklo:

Milo, montované továrně, zalištované

úchyty*:

T32, T33

poznámky:

použití úchyty T33 pouze ve skřínce DC-15/82

T33



T32



POZOR! Úchyty nejsou součástí dvířka. Montují se obvyklým způsobem, objednávají se zvlášť.

* doporučované úchyty pro tento typ dvířek

charakteristické skříňky:

horní skříňky



GO-80/36-O

G2O-80/72-OV/O

spodní skříňky



DL-60/143

DP3S-60/143-2SMB(STB)/SMB(STB)

seznam všech skříněk na stranách 27–41



Pesen 2 (FA)

- barva dvířek: dub sonoma (DSO) ,
dub sonoma hnědý (DSBR) 
- barva korpusů: ořech guarneri, wenge, šedá grenola,
bílá alpská, congo
- materiál: nábytková deska, MDF, fólie finish
- tloušťka: 19,5 mm
- sklo: Klari, montované továrně, zapuštěné do dvířek
- úchyt: montovaný továrně

charakteristické skříňky:

horní skříňky



GO-80/36-O

G2O-80/72-OV/O


spodní skříňky



DL-60/143

DP3S-60/143-2SMB(STB)/SMB(STB)

seznam všech skříněk na stranách 27–41

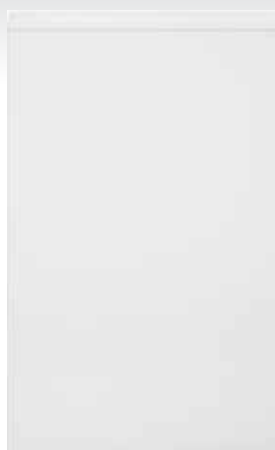

Sole (FH)

barva dvířek:
barva korpusů:

materiál:

tloušťka:

sklo:

úchyt:

poznámky:

bílá lesk (BIP)

ořech guarneri, wenge, šedá grenola,
bílá alpská, congo
nábytková deska, lak vysoký lesk,
hrana PVC 2 mm

18 mm

Milo, montované továrně, zapuštěné do dvířek
montovaný továrně, plastový,
v barvě dvířka

vitrína V2

charakteristické skřínky:

horní skřínky



GO-80/36-O

G2O-80/72-OV/O

spodní skřínky



DL-60/143

DP3S-60/143-2SMB(STB)/SMB(STB)

seznam všech skříněk na stranách 27–41



Sole (FH)

barva dvířek:
barva korpusů:

materiál:
tloušťka:
sklo:
úchyt:

poznámky:

dub arlington (DAA) ,
ořech guarneri, wenge, šedá grenola,
bílá alpská, congo
nábytková deska, hrana PVC 2 mm
18 mm
Milo, montované továrně, zapuštěné do dvířek
montovaný továrně, plastový,
v barvě dvířka
vitřina V2

charakteristické skřínky:

horní skřínky



GO-80/36-O

G2O-80/72-OV/O


spodní skřínky



DL-60/143

DP3S-60/143-2SMB(STB)/SMB(STB)

seznam všech skříněk na stranách 27–41

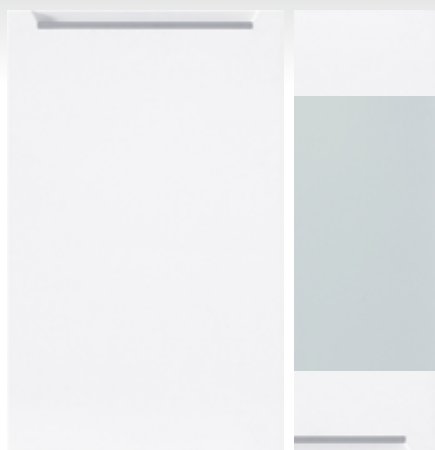

Iris (FB)


barva dvířek:
barva korpusů:

materiál:
tloušťka:
sklo:
úchyt:
poznámky:

bílá supermat (BISM) , ferro (FER) ,
ořech guarneri, wenge, šedá grenola,
bílá alpská, congo
MDF, PVC fólie
19 mm
Milo, montované továrně, zapuštěné do dvířek
montovaný továrně
dvířko skřínky DL-60/143 je smontováno
ze dvou částí (spojených ve výšce 713 mm
odspodu), vitrina V2

charakteristické skřínky:

horní skřínky



GO-80/36-O

G2O-80/72-OV/O

spodní skřínky



DL-60/143

DP3S-60/143-2SMB(STB)/SMB(STB)

seznam všech skříněk na stranách 27–41



Hamper (FD)

barva dvířek: dub sanremo světlý (DSAJ) ■, dub lancelet (DLN) ■, dub lancelet šedý (DLS) ■
 barva korpusů: ořech guarneri, wenge, šedá grenola, bílá alpská, congo
 materiál: nábytková deska, hrana PVC
 tloušťka: 18 mm
 sklo: Milo, montované továrně, zapuštěné do dvířek
 úchyt*: T24, T26, T40, T41
 poznámky: vitrina V2

T24

T26

T40

T41



* doporučené úchyty pro tento typ dvířek

charakteristické skřínky:

horní skřínky



GO-80/36-O

G2O-80/72-OV/O

spodní skřínky



DL-60/143

DP3S-60/143-2SMB(STB)/SMB(STB)

seznam všech skříněk na stranách 27–41



Tapo Plus (FF)

barva dvířek: bílá lesk (BIP) ☐, béžová šampaňská lesk (BSZP) ☐, grafit lesk (GFP) ☐

barva korpusů: ořech guarneri, wenge, šedá grenola, bílá alpská, congo

materiál: nábytková deska, fólie finish, lak vysoký lesk, hrana PVC (VNUT)

tloušťka: 18 mm

sklo: Milo, montované továrně, zapuštěné do dvířek

úchyt*: T22, T40, T41

poznámky: vitrina V2

T22



T40



T41



* doporučené úchyty pro tento typ dvířek

charakteristické skříňky:

horní skříňky



GO-80/36-O

G2O-80/72-OV/O

spodní skříňky



DL-60/143

DP3S-60/143-2SMB(STB)/SMB(STB)

seznam všech skříněk na stranách 27–41



Domin (FG)

barva dvířek:

bílá canadian (BIC) ■, zadní strana dvířek bílá

barva korpusů:

ořech guarneri, wenge, šedá grenola, bílá alpská, congo

materiál:

MDF, PVC fólie

tloušťka:

16 mm

sklo:

Milo, montované továrně, zapuštěné do dvířek

úchyt*:

T26, T40, T41, T44

T26



T40



T41



T44



* doporučené úchyty pro tento typ dvířek

charakteristické skříňky:

horní skříňky



GO-80/36-O

G2O-80/72-OV/O

spodní skříňky



DL-60/143

DP3S-60/143-2SMB(STB)/SMB(STB)

seznam všech skříněk na stranách 27–41



Top Line (TV)

barva dvířek: bílá lesk (BIP) , šedá lesk (SP) ,
bílá mat (RAL9003) ,
světle šedá mat (BRW0014) ,
seledýn mat (RAL1907010) ,
lazur mat (RAL2406015) ,
zadní strana dvířek bílá

barva korpusů: ořech guarneri, wenge, šedá grenola,
bílá alpská, congo

materiál: MDF, lak

tloušťka: 16 mm


sklo: Milo, montované továrně, zapuštěné do dvířek

úchyt*: T40, T41, T45

poznámky: vitrína V2

charakteristické skříňky:

horní skříňky



GO-80/36-O

G2O-80/72-OV/O

spodní skříňky



DL-60/143

DP3S-60/143-2SMB(STB)/SMB(STB)

T40



T41



T45



* doporučené úchyty pro tento typ dvířek

seznam všech skříněk na stranách 27–41



Plate Plus (FJ)

barva dvířek:
barva korpusů:

materiál:
tloušťka:
sklo:
úchyt*:

bílá perlová (BPE) ■, světle šedá (JSZ) ■
ořech guarneri, wenge, šedá grenola,
bílá alpská, congo
dřevo, MDF, lak
19,5 mm
Milo, montované továrně, zalištované
T40, T46

T40



T46



* doporučené úchyty pro tento typ dvířek

charakteristické skříňky:

horní skříňky



GO-80/36-O

G2O-80/72-OV/O

spodní skříňky



DL-60/143

DP3S-60/143-2SMB(STB)/SMB(STB)

seznam všech skříněk na stranách 27–41



Plate (TQ)

barva dvířek:
barva korpusů:

materiál:

tloušťka:

sklo:

úchyt*:

věncová lišta:

dub bělený (DBL) ■

ořech guarneri, wenge, šedá grenola,
bílá alpská, congo

dřevo (olše), MDF dýhované

19,5 mm

Milo, montované továrně, zalištované

T24, T26, T39

N v barvě dvířek

T24



T26



T39



* doporučené úchyty pro tento typ dvířek

věncová lišta N

charakteristické skřínky:

horní skřínky



GO-80/36-O

G2O-80/72-OV/O

spodní skřínky



DL-60/143

DP3S-60/143-2SMB(STB)/SMB(STB)

seznam všech skříněk na stranách 27–41



Melos (TU)

barva dvířek: bříza orange (BRORN) 
barva korpusů: ořech guarneri, wenge
materiál: dřevo (bříza)
tloušťka: 25 mm
sklo: Klari, montované továrně, zalištované
úchyt*: T9, T10, T23
věncová lišta: A v barvě dvířek

T9



T10



T23




* doporučené úchyty pro tento typ dvířek

věncová lišta A

charakteristické skříňky:

horní skříňky




GS-30/14-2S

GI-5/72-B

GI-5/95-B

spodní skříňky



DI-5/82-B

seznam všech skříněk na stranách 27–41



Older (TZ)

barva dvířek:

barva korpusů:

materiál:

tloušťka:

sklo:

úchyt*:

věncová lišta:

bílá canadian (BIC) , trufla mat (TRUM) ,

zadní strana dvířek bílá

ořech guarneri, wenge, bílá alpská, congo

MDF, PVC fólie

16 mm

mléčné s elipsou, montované továrně,
plastová příchytka

T38, T42, T44

A v barvě dvířek

T38



T42



T44




* doporučené úchyty pro tento typ dvířek



věncová lišta A

charakteristické skříňky:

horní skříňky



GS-30/14-2S GI-5/72-B GI-5/95-B

spodní skříňky



DI-5/82-B

seznam všech skříňek na stranách 27–41



Fiore (FI)

barva dvířek: bílá supermat (BISM)
barva korpusů: ořech guarneri, wenge, bílá alpská, congo
materiál: MDF, PVC fólie
tloušťka: 22 mm
sklo: Klari, montované továrně, plastová příchytka
úchyt*: T44, T46, T47
věncová lišta: A v barvě dvířek

T44



T46



T47




* doporučené úchyty pro tento typ dvířek

věncová lišta A


charakteristické skříňky:

horní skříňky



GS-30/14-2S GI-5/72-B GI-5/95-B

spodní skříňky



DI-5/82-B

seznam všech skříňek na stranách 27–41



TAL2 (TW)

- p>barva: hliník
-
- černá (zadní strana dvířek černá)
- barva korpusů: ořech guarneri, wenge, bílá alpská, congo, šedá grenola
- materiál: hliník
- tloušťka: 21 mm
- sklo: Milo montované továrně pro TAL2 v barvě hliník
Mibe montované továrně pro TAL2 v barvě černá
- úchyt*: T36 montáž pomocí šroubů



T36




T36

* doporučené úchyty pro tento typ dvířek

charakteristické skříňky TAL2:

horní skříňky



G-40/72-PV


G-80/72-LV/PV

GO-60/36-OV

GO-80/36-OV



Sumarizace vzorů a barev skel




Klari s fazetkou
pro dvířka:
Melos, Fiore



Mléčné s elipsou
pro dvířka:
Older



Milo
pro dvířka: Domin,
Edan, Hamper, Iris, Plate,
Plate Plus, Sole, Táfne,
Tapo Plus, Top Line, Tal2



Klari
pro dvířka:
Pesen 2



Mibe
pro dvířka:
Tal2

PRO KLASICKÉ
KUCHYNĚ

PRO MODERNÍ
KUCHYNĚ

Upozornění: vzor skla ve vitrínách nelze změnit

STAVBA SKŘÍŇKY

korpus

Korpus a police skříněk jsou vyrobeny z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 16 mm v barvách ořech guarneri, wenge, šedá grenola, bílá alpská, congo. Korpusy jsou montovány pomocí nábytkářských vrutů typu konfirmát, dřevěných kolíků, excentrů (skříňka DL-60/143 a D-40/207).

ukončení

Přední (viditelné) hrany korpusu a polic jsou oplepeny melaminem v barvě korpusové desky.

rozměry

Skřínky se vyrábějí v modulu 10 cm (šířka je násobkem 10 cm). Základní šířky skříněk jsou 30, 40, 50, 60 a 80 cm. Výjimku tvoří skřínky o šířce: 15 cm – skřínky otevřené a cargo, 45 cm – přední dvířka myčky, skříňka spodní a horní, 105 cm – spodní rohová skříňka vnitřní. Hloubky korpusů spodních skříněk činí 460 mm nebo 560 mm (vysoké a polovysoké skříně pro vestavby, skříňka pro vestavbu pečicí trouby).

Hloubka korpusů horních skříněk je 300 mm.

zadní stěny

Jsou vyrobeny z desek HDF. Zadní stěny jsou jak ve spodních tak v horních skřínkách zapuštěné.

zásuvky

Používané zásuvky typu SAMBOX (SMB) a SMARTBOX (STB) mají dno a zadní stěnu z dřevotřísky (zásuvky Sambox – barva bílá, zásuvky Smartbox – barva šedá grenola). Boční stěny zásuvek jsou kovové (zásuvky Sambox – barva bílá, zásuvky Smartbox – barva šedá). Vysoké zásuvky jsou navíc vybaveny relingem. Dno, zadní stěny a kovové součásti (boky, vedení a reling) jsou baleny samostatně (více informací na straně 47). Korpusy zásuvkových skříněk jsou předvrtány pro oba typy pojezdů.

závěsy

Základní závěs vyrábí firma SAMET. Ve skřínkách typu GNWU-60/72 a DNW-90/82 jsou použity závěsy BLUM.

nožky

Standardně jsou ke každé skříňce přibaleny trojdielné regulovatelné nožky výšky 10 cm s podporou boků. Regulovatelné v rozmezí 9–13 cm. Uchytení pomocí vrutů. Na přání lze doobjednat nožky výšky 15 cm.

sokl

Má výšku 10 nebo 15 cm a je vyroben z dřevotřískové desky tloušťky 16 mm v barvách korpusů. Sokly nejsou baleny ke skřínkám, objednávají se zvlášť (výjimku tvoří skřínky na lednici, kde je sokl přibalen spolu s ventilační mřížkou). Boční okraje soklů jsou oplepeny hranou.

HORNÍ SKŘÍŇKY

Závěsné skřínky (vyjma vnějších rohových skříněk) jsou vybaveny rektifikačními závěsy v šedé barvě a závěsnými háky.

Ve výklopných skřínkách se používá plynová vzpěra a tlumič Airtic.

barvy korpusů:



bílá alpská
BAL



congo
COG



ořech guarneri
ORG




wenge
WE



šedá grenola
SZG

STRUKTURA INDEXU:

D1S-50/82-P/SMB



LEGENDA:

B – krycí lišta
C – cargo nebo odkapávač
D – spodní
F – s dvířkem
G – horní
I – pilastr
K – pod dřez nebo otvor
L – levý nebo lednička
M – myčka
N – rohová skříňka nebo nástavec

interpretace indexu

D1S – spodní skříňka se zásuvkou
50/82 – šířka skřínky 50 cm, výška skřínky 82 cm
P/SMB – skříňka obsahuje (bráno odspodu): dvířko pravé a zásuvku typu SAMBOX


UPOZORNĚNÍ: v indexech je první rozměr zpravidla šířkou skřínky, ale může také popisovat velikost prostoru jaký daná skříňka zabírá při správném usazení do sestavy (týká se to např. vnitřních rohových skříněk).

Rozměry skříněk jsou uváděny přibližné.


O – výklopná (otevírání nahoru)
OV – výklopná prosklená (otevírání nahoru)
P – pravý nebo pečicí trouba

SMB – zásuvka SAMBOX
STB – zásuvka SMARTBOX
U – s úkosem
V – vitrina, dvířko se sklem
W – vnitřní
Z – vnější


SPODNÍ SKŘÍŇKY PRO VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE




DP-60/82-K
rozměry korpusu:
š. 600 mm
v. 820 mm
hl. 560 mm

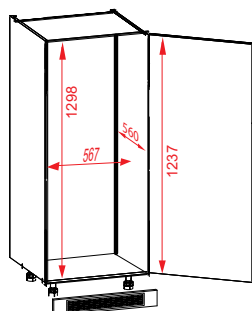


DL-60/143
rozměry korpusu:
š. 600 mm
v. 1430 mm
hl. 560 mm

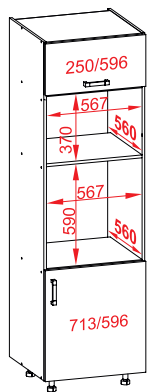


DPS-60/207-P/O
rozměry korpusu:
š. 600 mm
v. 2066 mm
hl. 560 mm

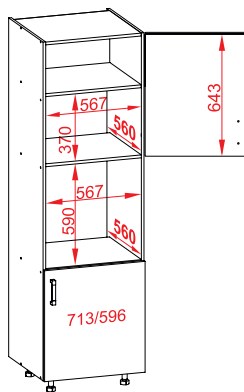


DPS-60/207-P/P
rozměry korpusu:
š. 600 mm
v. 2066 mm
hl. 560 mm

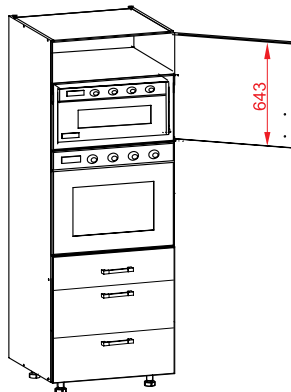

DPS-60/207-2SMB(STB)/SMB(STB)/P(-L)
rozměry korpusu:
š. 600 mm
v. 2066 mm
hl. 560 mm

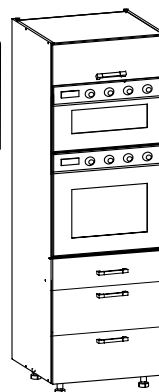

DPS-60/207-2SMB(STB)/SMB(STB)/O
rozměry korpusu:
š. 600 mm
v. 2066 mm
hl. 560 mm

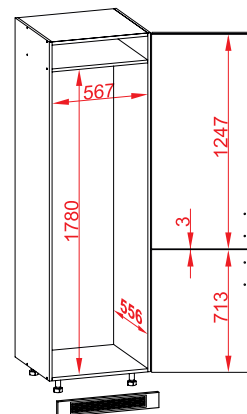



DL-60/207-P/P
rozměry korpusu:
š. 600 mm
v. 2066 mm
hl. 560 mm

HORNÍ SKŘÍŇKA S MIKROVLNOU TROUBOU



GMO-60/72-O
rozměry korpusu:
š. 600 mm
v. 716 mm
hl. 300 mm
rozměry dvířek: 326 × 596 mm

Skříňku dodáváme včetně spotřebiče a najdete ji na b2b ve složce: Family Line > Szařky z AGD. Lze také objednat skříňku bez spotřebiče

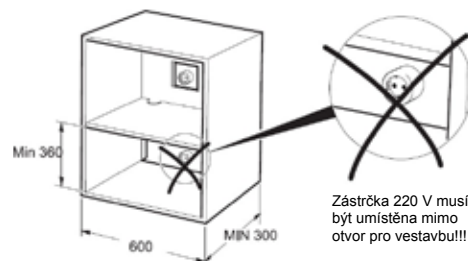

Zástrčka 220 V musí být umístěna mimo otvor pro vestavbu!!!

Funkce vaření:

udržení tepla: ano

JetDefrost (rychlé rozmrazování): ano

Gril: ne

Technologie/Funkce:

JetStart: ano

Technologie 3D: ano

dětská pojistka: ano

Objem (l): 22

Průměr otočného talíře (cm): 25

Elektronické řízení: ano

Výkon mikrovln: 750

Otevírání dvířek: stiskem

Časovač: ano

Rozměry (mm):

Šířka: 595

Výška: 382

Hloubka: 320


Délka přívodního kabelu (cm): 135



INDEX:


AG-WHI-AMW490/IX-KUCH_MIKR -
Whirlpool/kuchenka mikrofalowa
AMW 490 IX

HORNÍ SKŘÍŇKY PRO DIGESTOŘE



GOO-60/50-O

rozměry korpusu:
š. 600 mm
v. 503 mm
hl. 300 mm



GOO-60/68-L(P)

rozměry korpusu:
š. 600 mm
v. 676 mm
hl. 300 mm

Skříňku dodáváme
včetně spotřebiče
a najdete ji na
b2b ve složce:
Family Line > Szafki
z AGD. Lze také
objednat skříňku
bez spotřebiče



INDEX digestoře: AG-FRA-FTB_60_BK-OKAP



INDEX digestoře: AG-FRA-FTB_60_WH-OKAP



INDEX digestoře: AG-FRA-FTB_60_XS-OKAP

Informace o výrobku

vestavná digestoř

Energetická třída – D

Počet rychlostí ventilátoru – 3

Osvětlení – LED žárovka 2x4W (4000K)

Řízení – mechanické

Barva – bílá, černá, stříbrná

Výkon (W) – 125 W

Napětí – 220–240 V


Výkon při nejvyšší rychlosti (DIN IEC 61591) – 280 m³/h

Výkon při nejnižší rychlosti (DIN IEC 61591) – 150 m³/h

Hlučnost při nejvyšší rychlosti (DIN EN 60704-3) – 65 dB (A)

Hlučnost při nejnižší rychlosti (DIN EN 60704-3) – 53 dB (A)

Index filtru: AG-FRA-1120067942-FILTR (položka obsahuje 2 ks kulatých uhlíkových filtrů)

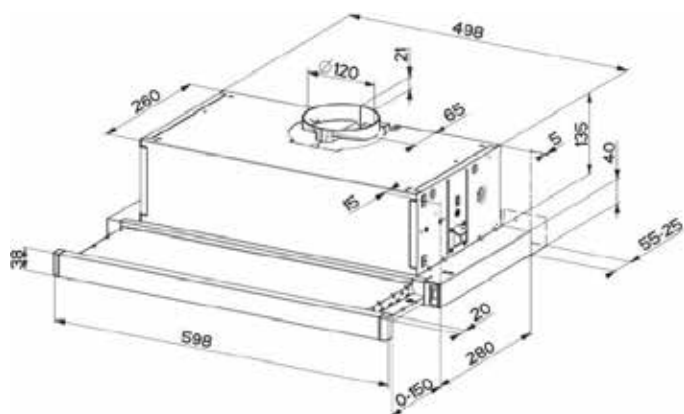

VÝBĚR VESTAVNÝCH SPOTŘEBIČŮ DO SKŘÍŇEK

Před koupí vestavného spotřebiče je nutné si ověřit:


1) jestli je zvolený model určen pro vestavbu,

2) jestli se vestavný spotřebič vejde do skříňky,

(výrobci vestavných spotřebičů udávají minimální rozměry pro jeho zabudování, tyto rozměry je nutné porovnat s rozměry skříněk uvedenými výše),


3) v případě chladničky je třeba porovnat velikost předních dveří skříňky a velikost dveří chladničky, která v ní má být umístěna,

(výška mezery mezi chladničkou a mrazákem musí odpovídat výšce rozdělení obou předních dveří skříňky; v některých případech bude nutné chladničku vyvýšit o několik centimetrů).

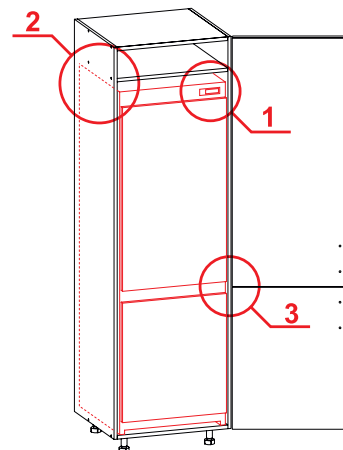


DVÍŘKA PRO VESTAVBU POD PRACOVNÍ DESKU

Dvířka pro vestavbu pod pracovní desku jsou určena hlavně pro myčky, ale dvířka DM-60-71 lze použít rovněž pro chladničky, mrazničky a pračky.



DM-45/71
rozměry dvířek:
v. 713 mm
š. 446 mm



DM-60/71
rozměry dvířek:
v. 713 mm
š. 596 mm

Poznámka: pro vestavné myčky š. 60 cm s odkrytým panelem je možno použít dvířka 570/596 ze skřínky DKS.


Index dvířka: K10-%_DKS_60/82_SMB/B-%-5-FRN01

KRYCÍ LIŠTY

Krycí lišty slouží k překrytí prostoru vzniklých mezi skřínkou a stěnou.

krycí lišta DBZ-10/82

Slouží k prodloužení boku skřínky, která je na konci sestavy a jejíž korpus má hloubku 460 mm.
materiál: přířez # 16 mm,
balení: 1 ks



KRYCÍ BOKY

Krycí boky slouží k překrytí prostoru vzniklých mezi skřínkou a stěnou a to nahrazením celého standardního boku skřínky.

krycí lišta DBZL(P)-56/82

Nahrazuje standardní bok skřínky, která je na konci sestavy a jejíž korpus má hloubku 460 mm, výška krycí lišty je 720 mm.
materiál: přířez # 16 mm,
balení: 1 ks




krycí lišta DBZL(P)-56/82/100

Nahrazuje standardní bok skřínky, která je na konci sestavy a jejíž korpus má hloubku 460 mm, výška krycí lišty je 820 mm – krycí lišta sahá až k podlaze při použití soklu o výšce 100 mm.
materiál: přířez # 16 mm,
kluzáky – 2 ks,
balení: 1 ks



krycí lišta DBZL(P)-56/82/150

Nahrazuje standardní bok skřínky, která je na konci sestavy a jejíž korpus má hloubku 460 mm, výška krycí lišty je 870 mm – krycí lišta sahá až k podlaze při použití soklu o výšce 150 mm.
materiál: přířez # 16 mm,
kluzáky – 2 ks,
balení: 1 ks



Upozornění: v krycí liště je provedeno i vyfrézování pro záda skřínky; krycí lišty DBZL(P)-56/82, DBZL(P)-56/82/100, DBZL(P)-56/82/150 mohou být použity ke všem skřínkám s hloubkou 460 mm vyjma: DK-60/82, DK-80/82, DKS-60/82, DC-15/82, DNW-90/82, DP-60/82-K.


ROHOVÁ KRYTKA

Rohová krytka v barvě dvířka (blenda narozna) pro skřínky DNW_105/82

Krytka slouží k zakrytí korpusu v mezeře mezi sousedními dvířky při použití skřínky DNW-105/82.

Označení krytky: BNW_713/38/38


Krytky pro Sole, Iris nemají úchyťovou část. Pro Melos a Pesen 2 se krytky nevyrobí.




← krytka/blenda
BNW-713/38/38

SKŘÍŇKY DOSTUPNÉ KE KAŽDÉMU TYPU DVÍŘEK

Horní skřínky

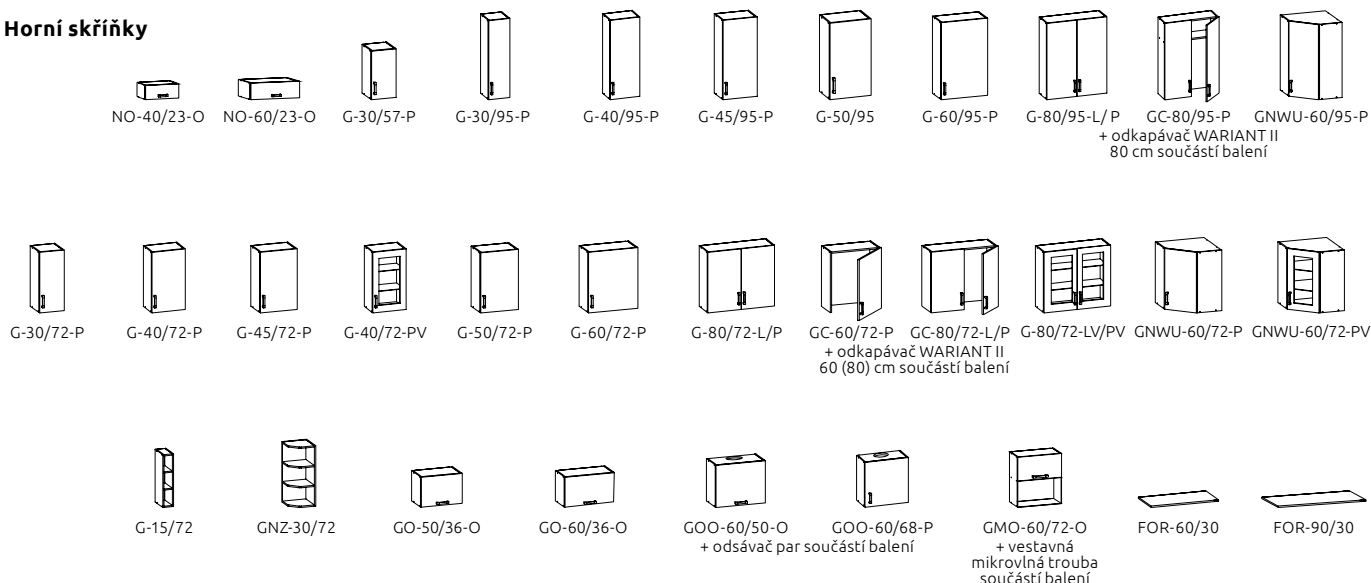


Spodní skřínky

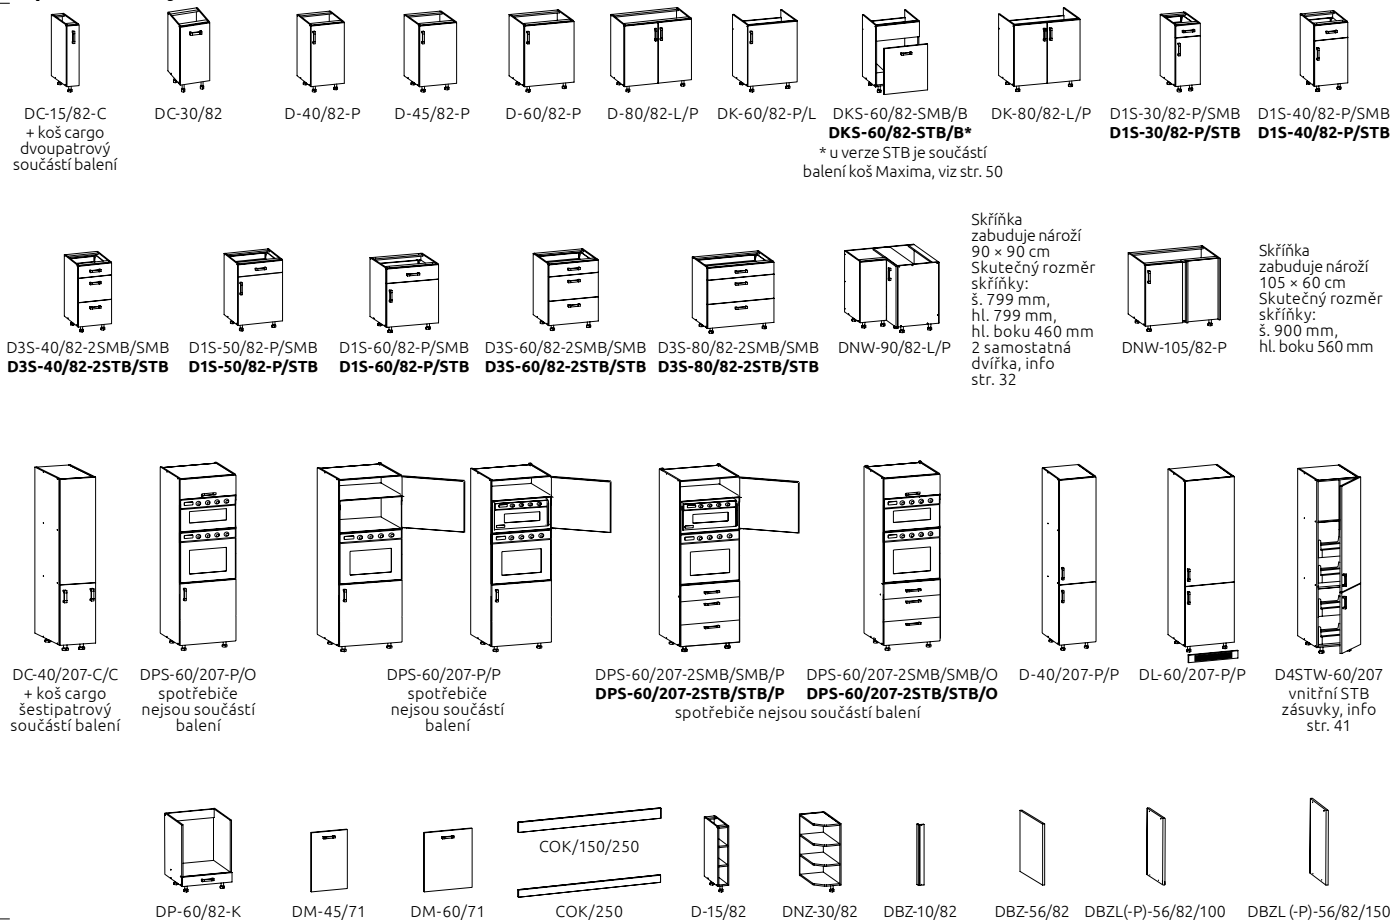


SKŘÍŇKY DOSTUPNÉ K URČITÝM TYPŮM DVÍŘEK

OLDER
MELOS (TU)
FIORE (FI)

Horní skříňky




Spodní skříňky




DOMIN (FG)
EDAN (TA)
HAMPER (FD)
IRIS (FA)
PESEN 2 (FA)
PLATE (TQ)
PLATE PLUS (FJ)
SOLE (FH)
TAFNE (TR)
TAPO PLUS (FF)
TOP LINE (TV)

Horní skříňky

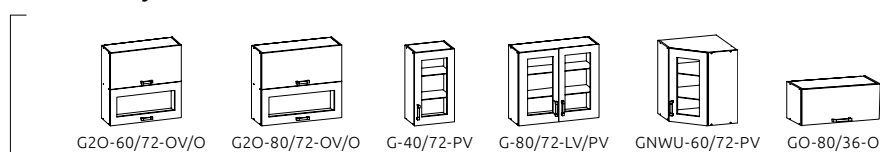








Spodní skříňky

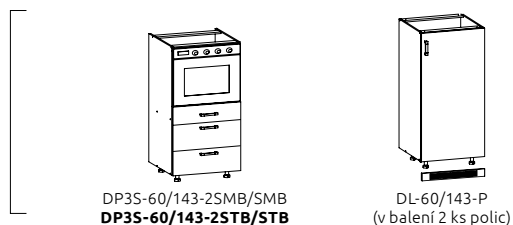




Horní skříňky s hliníkovým rámečkem TAL 2






TAL 2 (TW)












D-15/82 spodní skříňka				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 150 mm v. 820 mm hl. 460 mm	korpus, 2 vložené police, příslušenství		
D-40/82-P(-L) spodní skříňka				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 400 mm v. 820 mm hl. 460 mm	dvířka 713/396, korpus, 1 vložená police, příslušenství		odpadkový koš EMUCA 1, odpadkový koš EMUCA 2, odpadkový koš kulatý, tlumič dorazu dvířek, TIP ON
D-45/82-P(-L) spodní skříňka				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 450 mm v. 820 mm hl. 460 mm	dvířka 713/446, korpus, 1 vložená police, příslušenství		odpadkový koš EMUCA 1, odpadkový koš EMUCA 2, odpadkový koš kulatý, tlumič dorazu dvířek, TIP ON
D-60/82-P(-L) spodní skříňka				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 600 mm v. 820 mm hl. 460 mm	dvířka 713/596, korpus, 1 vložená police, příslušenství		odpadkový koš EMUCA 1, odpadkový koš EMUCA 2, odpadkový koš kulatý, tlumič dorazu dvířek, TIP ON
D-80/82-L/P spodní skříňka				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 800 mm v. 820 mm hl. 460 mm	dvířka 713/396 levá a pravá, korpus, 1 vložená police, příslušenství		odpadkový koš kulatý, tlumič dorazu dvířek, TIP ON
D-40/207-P/P (-L/L) spodní skříňka vysoká				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 400 mm v. 2066 mm hl. 560 mm	dvířka 713/396, dvířka 1247/396, korpus, 2 police, 3 vložené police, příslušenství		tlumič dorazu dvířek, TIP ON
D1S-30/82 P/SMB (L/SMB) D1S-30/82 P/STB (L/STB) spodní skříňka s 1 zásuvkou				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 300 mm v. 820 mm hl. 460 mm	dvířka 570/296 dvířka zásuvky 140/296 korpus, 1 vložená police boky a vedení nízké zásuvky dno a zadní stěna nízké zásuvky příslušenství	(SMB) – zásuvka Sambox (STB) – zásuvka Smartbox	tlumič dorazu dvířek, tlumič dorazu zásuvky (SMB), vklad do zásuvky, TIP ON





D1S-40/82 P/SMB (L/SMB) D1S-40/82 P/STB (L/STB)				
spodní skříňka s 1 zásuvkou				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 400 mm v. 820 mm hl. 460 mm	dvířka 570/396, dvířka zás. 140/396, korpus, 1 vložená police, boky a vedení nízké zásuvky, dno a zadní stěna nízké zásuvky příslušenství	(SMB) – zásuvka Sambox (STB) – zásuvka Smartbox	tlumič dorazu dvířek, tlumič dorazu zásuvky (SMB), vklad do zásuvky, TIP ON
D1S-50/82 P/SMB (L/SMB) D1S-50/82 P/STB (L/STB)				
spodní skříňka s 1 zásuvkou				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 500 mm v. 820 mm hl. 460 mm	dvířka 570/496, dvířka zás. 140/496, korpus, 1 vložená police, boky a vedení nízké zásuvky, dno a zadní stěna nízké zásuvky, příslušenství	(SMB) – zásuvka Sambox (STB) – zásuvka Smartbox	odpadkový koš EMUCA 1, odpadkový koš EMUCA 2, odpadkový koš kulatý, tlumič dorazu dvířek, tlumič dorazu zásuvky (SMB), vklad do zásuvky, TIP ON
D1S-60/82 P/SMB (L/SMB) D1S-60/82 P/STB (L/STB)				
spodní skříňka s 1 zásuvkou				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 600 mm v. 820 mm hl. 460 mm	dvířka 570/596, dvířka zás. 140/596, korpus, 1 vložená police, boky a vedení nízké zásuvky, dno a zadní stěna nízké zásuvky, příslušenství	(SMB) – zásuvka Sambox (STB) – zásuvka Smartbox	odpadkový koš EMUCA 1, odpadkový koš EMUCA 2, odpadkový koš kulatý, tlumič dorazu dvířek, tlumič dorazu zásuvky (SMB), vklad do zásuvky, TIP ON
D3S-40/82-2SMB/SMB D3S-40/82-2STB/STB				
spodní skříňka se 3 zásuvkami				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 400 mm v. 820 mm hl. 460 mm	dvířka zásuvky 140/396, dvířka zásuvky 284/396 2 ks, boky a vedení nízké zásuvky, boky, vedení, relingy vysoké zásuvky 2 ks, dno a zadní stěna nízké zásuvky, dno a zadní stěna vysoké zásuvky 2 ks, příslušenství	(SMB) – zásuvka Sambox (STB) – zásuvka Smartbox	tlumič dorazu zásuvky (SMB), vklad do zásuvky, příčný rozdělovač (STB), BOXIDE
D3S-60/82-2SMB/SMB D3S-60/82-2STB/STB				
spodní skříňka se 3 zásuvkami				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 600 mm v. 820 mm hl. 460 mm	dvířka zásuvky 140/596, dvířka zásuvky 284/596 2 ks, korpus, boky a vedení nízké zásuvky, boky, vedení, relingy vysoké zásuvky 2 ks, dno a zadní stěna nízké zásuvky, dno a zadní stěna vysoké zásuvky 2 ks, příslušenství	(SMB) – zásuvka Sambox (STB) – zásuvka Smartbox	tlumič dorazu zásuvky (SMB), vklad do zásuvky, příčný rozdělovač (STB), BOXIDE





D3S-80/82-2SMB/SMB D3S-80/82-2STB/STB		spodní skříňka se 3 zásuvkami		
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 800 mm v. 820 mm hl. 460 mm	dvířka zásuvky 140/796, dvířka zásuvky 284/796 2 ks, korpus, boky a vedení nízké zásuvky, boky, vedení, relingy vysoké zásuvky 2 ks, dno a zadní stěna nízké zásuvky, dno a zadní stěna vysoké zásuvky 2 ks, příslušenství	(SMB) – zásuvka Sambox (STB) – zásuvka Smartbox	tlumič dorazu zásuvky (SMB), vklad do zásuvky, příčný rozdělovač (STB), BOXIDE
DBZ-10/82		dolní krycí lišta vnější		
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 66 mm v. 720 mm hl. 100 mm	korpus, příslušenství	Slouží k prodloužení boku skříňky, která je na konci sestavy a jejíž korpus má hloubku 460 mm	
DBZ-56/82		dolní krycí lišta vnější		
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 16 mm v. 720 mm hl. 560 mm	korpus	Nahrazuje standardní bok skříňky, která je na konci sestavy a jejíž hloubka je 460 mm (info str. 26). Výška boku je 720 mm.	
DBZ-56/82/100		dolní krycí lišta vnější		
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 16 mm v. 820 mm hl. 560 mm	korpus, příslušenství	Nahrazuje standardní bok skříňky, která je na konci sestavy a jejíž hloubka je 460 mm (info str. 26). Výška boku je 820 mm.	uzavírací profil
DBZ-56/82/150		dolní krycí lišta vnější		
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 16 mm v. 870 mm hl. 560 mm	korpus, příslušenství	Nahrazuje standardní bok skříňky, která je na konci sestavy a jejíž hloubka je 460 mm (info str. 26). Výška boku je 870 mm.	uzavírací profil
DC-15/82-C		spodní skříňka s košem cargo		
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 150 mm v. 820 mm hl. 460 mm	dvířka 713/146, korpus, příslušenství, koš Cargo		
DC-30/82-C		spodní skříňka s košem cargo		
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 300 mm v. 820 mm hl. 460 mm	dvířka 713/296, korpus, příslušenství, koš Cargo		




DC-40/207-C/C spodní skříňka s košem cargo				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 400 mm v. 2066 mm hl. 560 mm	dvířka 713/396, dvířka 1247/396, korpus, příslušenství, koš Cargo	koš Cargo viz str. 51	
DK-60/82 P(-L) spodní skříňka pod dřez				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 600 mm v. 820 mm hl. 460 mm	dvířka 713/596, korpus, příslušenství		odpadkový koš EMUCA 1, odpadkový koš EMUCA 2, odpadkový koš kulatý, tlumič dorazu dvířek, TIP ON
DK-80/82-L/P spodní skříňka pod dřez				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 800 mm v. 820 mm hl. 460 mm	dvířka 713/396 levá a pravá, korpus, příslušenství		odpadkový koš EMUCA 1, odpadkový koš EMUCA 2, odpadkový koš kulatý, tlumič dorazu dvířek, TIP ON
DKS-60/82-SMB/B DKS-60/82-STB/B spodní skříňka pod dřez				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 600 mm v. 820 mm hl. 460 mm	krycí lišta 140/596, čílko 570/596, korpus, příslušenství, Verze skřínky SMB obsahuje vysokou zásuvku. Verze skřínky STB obsahuje koš na odpad Maxima.	(SMB) – zásuvka Sambox (STB) – koš na odpad Maxima	tlumič dorazu zásuvky (SMB)
DI-5/82-B spodní skříňka s ozdobným pilastrem				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 50 mm v. 720 mm hl. 560 mm	dvířka 713/50 (pilaster), korpus, příslušenství		
DNW-90/82-P/L spodní rohová skříňka vnitřní				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 799 mm v. 820 mm hl. 799 mm hl. boku 460 mm	dvířka 713/317*, dvířka 713/333, korpus, 1 vložená police, tlumič dorazu, příslušenství	- Skříňka zabuduje nároží 90 × 90 cm - Skutečné rozměry 799 × 799 mm; boky 460 mm - Dvě samostatně otvíraná dvířka - Na uží z dvířek se montuje úchytka a otvírají se jako první - Skříňka se dodává pouze jako pravá; s univerzálními dvířky je možné ji montovat i jako levou * v závislosti na vzoru dvířek se může šíře lišit	otočná police 3/4, bezpružinový závěs 170°, TIP ON







DNW-105/82-P (-L) spodní rohová skříňka vnitřní				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 1050 mm v. 820 mm hl. boku 560 mm	dvířka 713/446, korpus, 1 vložená police, příslušenství	Skříňka vyplní roh 105 × 60 cm; skutečné rozměry skříňky: š. 900 mm, hl. boku 560 mm	otočná police 1/2, tlumič dorazu dvířek, TIP ON, police NUVOLA, krytka BNW_713/38/38
DNZ-30/82 spodní rohová skříňka vnější				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 276 mm v. 820 mm hl. 560 mm	korpus, 2 police, příslušenství	Skříňka je univerzální – levá i pravá	
BNW_713/38/38 krytka vnitřní rohová pro skříňky DNW-105/82				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
		krytka vyrobena z dvířka*	Krytka pro spodní skříňky typu DNW-105/82 * Krytka se nevyrábí pro Pesen 2 a Melos	
NO-40/23-O skříňka typu nástavec				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 400 mm v. 230 mm hl. 560 mm	dvířka 227/396, korpus, plynové vzpěry 2 ks, tlumič dorazu dvířek Airtic 2 ks, příslušenství	V případě kuchyně s horními skříňkami výšky 95 cm se nástavec montuje na vysoké skříňky (D-40/207-P/P, DC-40/207-C/C), aby bylo dosaženo jednotné výšky 230 cm.	
NO-60/23-O skříňka typu nástavec				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 600 mm v. 230 mm hl. 560 mm	dvířka 227/596, korpus, plynové vzpěry 2 ks, tlumič dorazu dvířek Airtic 2 ks, příslušenství	V případě kuchyně s horními skříňkami výšky 95 cm se nástavec montuje na vysoké skříňky (DL-60/207, DPS-60/207, D4STW-60/207-P/P), aby bylo dosaženo jednotné výšky 230 cm.	
G-15/72 horní skříňka				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 150 mm v. 716 mm hl. 300 mm	korpus, 2 vložené police, příslušenství		




G-30/57-P (-L)	horní skříňka			
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 300 mm v. 573 mm hl. 300 mm	dvířka 570/296, korpus, 1 vložená police, příslušenství		tlumič dorazu dvířek, TIP ON
G-30/72-P (-L)	horní skříňka			
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 300 mm v. 716 mm hl. 300 mm	dvířka 713/296, korpus, 2 vložené police, příslušenství		tlumič dorazu dvířek, TIP ON
G-40/72-P (-L)	horní skříňka			
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 400 mm v. 716 mm hl. 300 mm	dvířka 713/396, korpus, 2 vložené police, příslušenství		tlumič dorazu dvířek, TIP ON
G-40/72-PV (-LV)	horní skříňka prosklená			
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 400 mm v. 716 mm hl. 300 mm	dvířka 713/396 (prosklená), korpus, 2 vložené police, příslušenství		tlumič dorazu dvířek, skleněné police, TIP ON
G-45/72-P (-L)	horní skříňka			
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 450 mm v. 716 mm hl. 300 mm	dvířka 713/446, korpus, 2 vložené police, příslušenství		tlumič dorazu dvířek, TIP ON
G-50/72-P (-L)	horní skříňka			
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 500 mm v. 716 mm hl. 300 mm	dvířka 713/496, korpus, 2 vložené police, příslušenství		tlumič dorazu dvířek, TIP ON
G-60/72-P (-L)	horní skříňka			
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 600 mm v. 716 mm hl. 300 mm	dvířka 713/596, korpus, 2 vložené police, příslušenství		tlumič dorazu dvířek, světelné dno LUMINA_60, TIP ON
G-80/72-L/P	horní skříňka			
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 800 mm v. 716 mm hl. 300 mm	dvířka 713/396 levá a pravá, korpus, 2 vložené police, příslušenství		tlumič dorazu dvířek, světelné dno LUMINA_80, TIP ON






G-80/72-LV/PV		horní skříňka		
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 800 mm v. 716 mm hl. 300 mm	dvířka 713/396 (prosklená) levá a pravá, korpus, 2 vložené police, příslušenství		tlumič dorazu dvířek, světelné dno LUMINA_80, skleněné police, TIP ON
GC-60/72-P (-L)		horní skříňka s odkapávačem na nádobí		
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 600 mm v. 716 mm hl. 300 mm	dvířka 713/596, korpus, příslušenství, dvoupatrový odkapávač		tlumič dorazu dvířek
GC-80/72-L/P		horní skříňka s odkapávačem na nádobí		
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 800 mm v. 716 mm hl. 300 mm	dvířka 713/396 levá a pravá, korpus, příslušenství, dvoupatrový odkapávač		tlumič dorazu dvířek
GI-5/72-B		horní skříňka s ozdobným pilastrem		
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 50 mm v. 716 mm hl. 300 mm	dvířka 713/50 (pilaster), korpus, příslušenství		
GNWU-60/72-P (-L)		horní rohová skříňka vnitřní		
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 596 mm v. 716 mm hl. 596 mm hl. boku 300 mm	dvířka 713/396, korpus, 2 vložené police, příslušenství		tlumič dorazu dvířek, TIP ON
GNWU-60/72-PV (-LV)		horní rohová skříňka vnitřní		
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 596 mm v. 716 mm hl. 596 mm hl. boku 300 mm	dvířka 713/396 (prosklená), korpus, 2 vložené police, příslušenství		tlumič dorazu dvířek, skleněná police, TIP ON
GNZ-30/72		horní rohová skříňka vnější		
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 300 mm v. 716 mm hl. 300 mm	korpus, 2 police, příslušenství	Skříňka je univerzální – levá i pravá	




GOO-60/50-O_FRANKE horní skříňka pro vestavbu odsavače par				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 600 mm v. 503 mm hl. 300 mm	dvířka 500/596, korpus, plynové vzpěry 2 ks, tlumič dorazu dvířek Airtic 2 ks, odsávač par FTB60, příslušenství	Teleskopický odsávač par součástí balení, info str. 25	
GOO-60/68-P(-L)_FRANKE horní skříňka pro vestavbu odsavače par				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 600 mm v. 676 mm hl. 300 mm	dvířka 673/596, korpus, odsávač par FTB60, příslušenství	Teleskopický odsávač par součástí balení, info str. 25	tlumič dorazu dvířek, TIP ON
GMO-60/72 horní skříňka pro vestavbu mikrovlnné trouby				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 600 mm v. 716 mm hl. 300 mm	dvířka 326/596, korpus, plynové vzpěry 2 ks, tlumič dorazu dvířek Airtic 2 ks, mikrovlnná trouba Whirlpool, příslušenství	Mikrovlnná trouba součástí balení, info str. 24	
GO-50/36-O horní výklopná skříňka				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 500 mm v. 358 mm hl. 300 mm	dvířka 355/496, korpus, plynové vzpěry 2 ks, tlumič dorazu dvířek Airtic 2 ks, příslušenství		
GO-60/36-O horní výklopná skříňka				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 600 mm v. 358 mm hl. 300 mm	dvířka 355/596, korpus, plynové vzpěry 2 ks, tlumič dorazu dvířek Airtic 2 ks, příslušenství		světelné dno LUMINA_60
GO-80/36-O horní výklopná skříňka				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 800 mm v. 358 mm hl. 300 mm	dvířka 355/796, korpus, plynové vzpěry 2 ks, tlumič dorazu dvířek Airtic 2 ks, příslušenství		světelné dno LUMINA_60

GO-60/36-OV horní výklopná skříňka				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 600 mm v. 358 mm hl. 300 mm	dvířka 355/596 (prosklená), korpus, plynové vzpěry 2 ks, tlumič dorazu dvířek Airtic 2 ks, příslušenství	dostupná pouze v provedení dvířek TAL 2	světelné dno LUMINA_60
GO-80/36-OV horní výklopná skříňka				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 800 mm v. 358 mm hl. 300 mm	dvířka 355/796 (prosklená), korpus, plynové vzpěry 2 ks, tlumič dorazu dvířek Airtic 2 ks, příslušenství	dostupná pouze v provedení dvířek TAL 2	světelné dno LUMINA_80
G2O-60/72-OV/O horní skříňka s dvěma výklopnými dvířky				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 600 mm v. 716 mm hl. 300 mm	dvířka 355/596 (prosklená), dvířka 355/596, korpus, plynové vzpěry 4 ks, tlumič dorazu dvířek Airtic 4 ks, příslušenství	Pouze moderní dvířka! Spodní dvířka jsou prosklená	světelné dno LUMINA_60
G2O-80/72-OV/O horní skříňka s dvěma výklopnými dvířky				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 800 mm v. 716 mm hl. 300 mm	dvířka 355/796 (prosklená), dvířka 355/796, korpus, plynové vzpěry 4 ks, tlumič dorazu dvířek Airtic 4 ks, příslušenství	Pouze moderní dvířka! Spodní dvířka jsou prosklená	světelné dno LUMINA_80
GI-5/95-B horní skříňka s ozdobným pilastrem				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 50 mm v. 946 mm hl. 300 mm	dvířka 943/50 (pilaster), korpus, příslušenství		
G-30/95-P(-L) horní skříňka				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 300 mm v. 946 mm hl. 300 mm	dvířka 943/296, korpus, 3 vložené police, příslušenství		tlumič dorazu dvířek, TIP ON
G-40/95-P(-L) horní skříňka				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 400 mm v. 946 mm hl. 300 mm	dvířka 943/396, korpus, 3 vložené police, příslušenství		tlumič dorazu dvířek, TIP ON

G-45/95-P(-L) horní skříňka				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 450 mm v. 946 mm hl. 300 mm	dvířka 943/446, korpus, 3 vložené police, příslušenství		tlumič dorazu dvířek, TIP ON
G-50/95-P(-L) horní skříňka				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 500 mm v. 946 mm hl. 300 mm	dvířka 943/496, korpus, 3 vložené police, příslušenství		tlumič dorazu dvířek, TIP ON
G-60/95-P(-L) horní skříňka				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 600 mm v. 946 mm hl. 300 mm	dvířka 943/596, korpus, 3 vložené police, příslušenství		tlumič dorazu dvířek, TIP ON
G-80/95-P/L horní skříňka				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 800 mm v. 946 mm hl. 300 mm	dvířka 943/396 levá a pravá, korpus, 3 vložené police, příslušenství		tlumič dorazu dvířek, TIP ON
GC-80/95-P/L horní skříňka s odkapávačem na nádobí				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 800 mm v. 946 mm hl. 300 mm	dvířka 943/396 levá a pravá, korpus, police, příslušenství, dvoupatrový odkapávač		tlumič dorazu dvířek
GNWU-60/95-P(-L) horní rohová skříňka vnitřní				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 596 mm v. 946 mm hl. 596 mm hl. boku 300 mm	dvířka 943/396, korpus, 3 vložené police, příslušenství		tlumič dorazu dvířek, TIP ON
GS-30/14-2S horní skříňka se zásuvkami				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 300 mm v. 143 mm hl. 300 mm	dvířka zásuvek 140/146 2 ks, korpus, boky, dno, zadní stěna a čelo zásuvky, vedení zásuvky, příslušenství	skříňka obsahuje pouze jednu zásuvku se dvěma čely	

FOR-60/30	přířez			
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 600 mm v. 16 mm hl. 300 mm	ohraněný přířez	Může být použita např. jako police mezi horními skřínkami nebo volně visící police. Montážní příslušenství není součástí balení	
FOR-90/30	přířez			
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 900 mm v. 16 mm hl. 300 mm	ohraněný přířez	Může být použita např. jako police mezi horními skřínkami nebo volně visící police. Montážní příslušenství není součástí balení	
DP-60/82-K	spodní skříňka pro vestavné spotřebiče			
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 600 mm v. 820 mm hl. 560 mm	dvířka 110/596, korpus, příslušenství		tlumič dorazu dvířek, TIP ON
DL-60/143-P(-L)/P(-L)	spodní skříňka pro vestavné spotřebiče			
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 600 mm v. 1430 mm hl. 560 mm	dvířka 1327/596, korpus, 1 vložená police, 2 pevné police, sokl 600 mm s ventilační mřížkou, ventilační mřížka pro montáž do pracovní desky, příslušenství	skříňka pro vestavbu lednice nebo jako spížírna se třemi policemi	TIP ON
DP3S-60/143-2SMB/SMB DP3S-60/143-2STB/STB	spodní skříňka pro vestavné spotřebiče			
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 600 mm v. 1430 mm hl. 560 mm	dvířka zás. 284/596 2 ks, dvířka zás. 140/596, korpus, boky a vedení nízké zásuvky, boky, vedení, relingy vysoké zásuvky 2 ks, dno a zadní stěna nízké zásuvky, dno a zadní stěna vysoké zásuvky, příslušenství	(SMB) – zásuvka Sambox (STB) – zásuvka Smartbox	tlumič dorazu zásuvky (SMB), vklad do zásuvky, příčný rozdělovač (STB), BOXIDE

DL-60/207-P(-L)/P(-L) spodní skříňka pro vestavné spotřebiče				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 600 mm v. 2066 mm hl. 560 mm	dvířka 713/596, dvířka 1247/596, korpus, sokl 600 mm s ventilační mřížkou, příslušenství		
DPS-60/207-P(-L)/O spodní skříňka pro vestavné spotřebiče				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 600 mm v. 2066 mm hl. 560 mm	dvířka 713/596, dvířka 250/596, korpus, plynové vzpěry 2 ks, tlumič dorazu Airtic 2 ks, příslušenství		tlumič dorazu dvířek, TIP ON
DPS-60/207-P(-L)/P(-L) spodní skříňka pro vestavné spotřebiče				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 600 mm v. 2066 mm hl. 560 mm	dvířka 713/596, dvířka 643/596, korpus, 1 vložená police, příslušenství		tlumič dorazu dvířek, TIP ON
DPS-60/207-2SMB/SMB/P(-L) DPS-60/207-2STB/STB/P(-L) spodní skříňka pro vestavné spotřebiče se 3 zásuvkami				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 600 mm v. 2066 mm hl. 560 mm	dvířka zásuvky 284/596 2 ks, dvířka zásuvky 140/596, dvířka 643/596, korpus, boky a vedení nízké zásuvky, boky, vedení, relingy vysoké zásuvky 2 ks, dno a zadní stěna nízké zásuvky, dno a zadní stěna vysoké zásuvky, příslušenství	(SMB) – zásuvka Sambox (STB) – zásuvka Smartbox	tlumič dorazu dvířek, tlumič dorazu zásuvky (SMB), vklad do zásuvky, příčný rozdělovač (STB), BOXIDE, TIP ON
DPS-60/207-2SMB/SMB/O DPS-60/207-2STB/STB/O spodní skříňka pro vestavné spotřebiče se 3 zásuvkami				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 600 mm v. 2066 mm hl. 560 mm	dvířka zásuvky 284/596 2 ks, dvířka zásuvky 140/596, dvířka 250/596, korpus, plynové vzpěry 2 ks, tlumič dorazu Airtic 2 ks, boky a vedení nízké zásuvky, boky, vedení, relingy vysoké zásuvky 2 ks, dno a zadní stěna nízké zásuvky, dno a zadní stěna vysoké zásuvky 2 ks, příslušenství	(SMB) – zásuvka Sambox (STB) – zásuvka Smartbox	tlumič dorazu zásuvky (SMB), vklad do zásuvky, příčný rozdělovač (STB), BOXIDE

K10-D4STW-60/207 spodní skříňka s vnitřními zásuvkami nebo policemi				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 600 mm v. 2066 mm hl. 560 mm	dvířko 713/596, dvířko 1247/596, korpus, kompletní vnitřní vysoké STB zásuvky 4 ks, příslušenství	Ve standartu jsou ve skřínce vnitřní zásuvky typu Smartbox (STB). Místo zásuvek je možno doobjednat a namontovat police! V tom případě je nutné skříňku v košíku rozložit, zásuvky odebrat a doobjednat sadu polic.	tlumič dorazu dvířek Airtic; vkládané police v případě rezignace z vnitřních zásuvek – indexy sady polic dle barvy korpusu: K10-D4STW_60/207_OPCJA-BAL-KPL01 K10-D4STW_60/207_OPCJA-COG-KPL01 K10-D4STW_60/207_OPCJA-ORG-KPL01 K10-D4STW_60/207_OPCJA-WE-KPL01 K10-D4STW_60/207_OPCJA-SZG-KPL01
COK/250 soklová lišta pro nožky 10 cm (standard)				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 2500 mm v. 100 mm hl. 16 mm	soklová lišta ohraňená po obou kratších stranách		
COK/150/250 soklová lišta pro nožky 15 cm				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	doporučené dovybavení
	š. 2500 mm v. 150 mm hl. 16 mm	soklová lišta ohraňená po obou kratších stranách		
D_/72 panel boční v barvě dvířka pro dolní skříňky				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	
		panel vyroben z dvířka*	Panel pro spodní skříňky typu D_/82 * Hloubka panelu závisí na tloušťce dvířka	
D_/197 panel boční v barvě dvířka pro dolní skříňky				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	
		panel vyroben z dvířka*	Panel pro spodní skříňky typu D_/207 * Hloubka panelu závisí na tloušťce dvířka	
D_/220 panel boční v barvě dvířka pro dolní skříňky				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	
		panel vyroben z dvířka*	Panel pro spodní skříňky typu D_/207 s nádstavcem * Hloubka panelu závisí na tloušťce dvířka	
G_/72 panel boční v barvě dvířka pro horní skříňky				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	
		panel vyroben z dvířka*	Panel pro horní skříňky typu G_/72 * Hloubka panelu závisí na tloušťce dvířka	
G_/95 panel boční v barvě dvířka pro horní skříňky				
	rozměry korpusu	součásti sestavy	poznámky	
		panel vyroben z dvířka*	Panel pro horní skříňky typu G_/95 * Hloubka panelu závisí na tloušťce dvířka	

ÚCHYTY

vhodné pro moderní kuchyně



název	rozteč	barva	index
T22	160 mm	stříbrná	K10-T22-SRE-UCHW-AKC01
T24	128 mm	chrom lesk	K10-T24-CHP-UCHW-AKC01
T26	128 mm	chrom mat	K10-T26-CH-UCHW-AKC01
T32	160 mm	hliník	K10-T32-AL-UCHW-AKC01
T33	64 mm	hliník	K10-T33-AL-UCHW-AKC01
T36	96 mm	hliník	K10-T36-AL-KPL01
T36	96 mm	černá	K10-T36-CA-UCHW-AKC01
T37	160 mm	ušlechtilá ocel / černá	K10-T37-STSZ/CA-UCHW-AKC01
T39	128 mm	antracit	K10-T39-AN-UCHW-AKC01
T40	128 mm	černá mat	K10-T40-CAM-UCHW-AKC01
T41	160 mm	antracit mat	K10-T41-AMA-UCHW-AKC01
T43	128 mm	hliník / bílá	K10-T43-AL/BI-UCHW-AKC01
T45	224 mm	nikl satina	K10-T45_ROZST_224-NIK/SA-UCHW-AKC01
T45	480 mm	nikl satina	K10-T45_ROZST_480-NIK/SA-UCHW-AKC01
T46	160 mm	ušlechtilá ocel	K10-T46-STSZ-UCHW-AKC01
T47	bodový	ušlechtilá ocel	K10-T47-STSZ-UCHW-AKC01

vhodné pro klasické kuchyně



název	rozteč	barva	index
T9	bodový	mosaz patina	K10-T9-MD-UCHW-AKC01
T10	128 mm	mosaz patina	K10-T10-MD-UCHW-AKC01
T13	bodový	stará mosaz patina / béžová	K10-T13-MD/BE-UCHW-AKC01
T14	128 mm	stará mosaz patina / béžová	K10-T14-MD/BE-UCHW-AKC01
T21	96 mm	ušlechtilá ocel	K10-T21-STSZ-UCHW-AKC01
T23	96 mm	satina	K10-T23-SA-UCHW-AKC01
T38	96 mm	cín	K10-T38-CY-UCHW-AKC01
T42	bodový	cín	K10-T42-CY-UCHW-AKC01
T44	bodový	černá mat	K10-T44-CAM-UCHW-AKC01

MODERNÍ OSVĚTLENÍ

Sestavy
LED LENA

OSVĚTLENÍ LED LENA 2

samostatné svítidlo (K10-LL2_BN-BI/AL-OSW-AKC01)

3bodové (K10-LL2X3_BN-BI/AL-OSW-AKC01) – SESTAVA

Sestavu tvoří:

- 3 svítidla s kabeláží
(jedno svítidlo je vybaveno centrálním spínačem)
- napájecí adaptér 40 W s 6místným rozdělovačem
- napájecí zdroj o délce 2 m s posuvným spínačem
- možnost zapojení USB nabíječky do jednoho svítidla

Každé svítidlo má výkon 2 W.

Barva světla: neutrální

poř.	moderní osvětlení	barva světla	barva svítidla	index
1.	LENA 2 (LL2)	neutrální	bílá / hliník	K10-LL2_BN-BI/AL-OSW-AKC01
2.	LENA 2 (LL2X3) – 3BODOVÁ SESTAVA	neutrální	bílá / hliník	K10-LL2X3_BN-BI/AL-OSW-AKC01

Sestavy
LED JUNO

OSVĚTLENÍ LED JUNO

samostatné svítidlo (K10-LJ_BN-AL-OSW-AKC01)

3bodové (K10-LJX3_BN-AL-OSW-AKC01) – SESTAVA

Sestavu tvoří:

- 3 svítidla s kabeláží
(jedno svítidlo je vybaveno centrálním spínačem)
- napájecí adaptér 40 W s 6místným rozdělovačem
- napájecí zdroj o délce 2 m s posuvným spínačem

Každé svítidlo má výkon 2 W.

Barva světla: neutrální

poř.	moderní osvětlení	barva světla	barva svítidla	index
1.	JUNO (LJ)	hliník	bílá / hliník	K10-LJ_BN-AL-OSW-AKC01
2.	JUNO (LJX3) – 3BODOVÁ SESTAVA	hliník	bílá / hliník	K10-LJX3_BN-AL-OSW-AKC01

Sestavy LED NEO 2



svítidlo NEO 2 ve stříbrné barvě

OSVĚTLENÍ LED NEO2

samostatné svítidlo (K10-LN_2_BZ-SRE-OSW-AKC01)

3bodové (K10-LNX3_2_BZ-SRE-OSW-AKC01) – SESTAVA

Sestavu tvoří:

- 3 svítidla s kabeláží
- napájecí adaptér 6 W s 3místným rozdělovačem
- napájecí zdroj o délce 2 m s posuvným spínačem.

Každé ze svítidel má výkon 1,2 W.

poř.	moderní osvětlení	barva světla	barva svítidla	index
1.	NEO 2 (LN_2)	teplá	stříbrná	K10-LN_2_BC-SRE-OSW-AKC01
2.	NEO 2 (LN_2)	studená	stříbrná	K10-LN_2_BZ-SRE-OSW-AKC01
3.	NEO 2 (LNX3_2) – 3BODOVÁ SESTAVA	teplá	stříbrná	K10-LNX3_2_BC-SRE-OSW-AKC01
4.	NEO 2 (LNX3_2) – 3BODOVÁ SESTAVA	studená	stříbrná	K10-LNX3_2_BZ-SRE-OSW-AKC01

Jsou dostupné 2 barvy světla: teplá BC a studená BZ. MOŽNOST MONTÁŽE POD I NAD SKŘÍŇKOU!

Sestavy LED ROUND DY



svítidla ROUND DY v barvě chrom

OSVĚTLENÍ LED ROUND DY

samostatné svítidlo (K10-LR_BZ-CH-OSW-AKC01)
3bodové (K10-LRX3_BZ-CH-OSW-AKC01) – SESTAVA

Sestavu tvoří:

- 3 svítidla s kabeláží
 - napájecí adaptér 6 W s 3místným rozdělovačem
 - napájecí zdroj o délce 2 m s posuvným spínačem
- Každé svítidlo má výkon 2 W.

poř.	moderní osvětlení	barva světla	barva svítidla	index
1.	ROUND DY (LR)	teplá	chrom	K10-LR_BC-CH-OSW-AKC01
2.	ROUND DY (LR)	studená	chrom	K10-LR_BZ-CH-OSW-AKC01
3.	ROUND DY (LRX3) – 3BODOVÁ SADA	teplá	chrom	K10-LRX3_BC-CH-OSW-AKC01
4.	ROUND DY (LRX3) – 3BODOVÁ SADA	studená	chrom	K10-LRX3_BZ-CH-OSW-AKC01

Dostupné jsou dvě barvy světla: teplá BC a studená BZ.

Sestavy LED SQERE



Svítidlo LED SQERE ve stříbrné barvě

OSVĚTLENÍ LED SQERE

samostatné svítidlo (K10-LS_BZ-SRE-OSW-AKC01)
3bodové (K10-LSX3_BZ-SRE-OSW-AKC01) – SESTAVA

Sestavu tvoří:

- 3 svítidla s kabeláží
 - napájecí adaptér 6 W s 3místným rozdělovačem
 - napájecí zdroj o délce 2 m s posuvným spínačem
- Každé svítidlo má výkon 1,6 W.

poř.	moderní osvětlení	barva světla	barva svítidla	index
1.	SQERE (LS)	teplá	stříbrná	K10-LS_BC-SRE-OSW-AKC01
2.	SQERE (LS)	studená	stříbrná	K10-LS_BZ-SRE-OSW-AKC01
3.	SQERE (LSX3) – 3BODOVÁ SESTAVA	teplá	stříbrná	K10-LSX3_BC-SRE-OSW-AKC01
4.	SQERE (LSX3) – 3BODOVÁ SESTAVA	studená	stříbrná	K10-LSX3_BZ-SRE-OSW-AKC01

Dostupné jsou dvě barvy světla: teplá BC a studená BZ.

Napájecí adaptér pro LED svítidla



NAPÁJECÍ ADAPTÉR PRO LED SVÍTIDLA

K10-LZAS_15W-BK-OSW-AKC01

Výkon adaptéru – 15 W

- 6místný rozdělovač
- posuvný spínač
- délka 2 m

Adaptér je určen
pro svítidla:
ROUND DY, SQERE,
NEO, OMEGA, LENA
(max. 3 svítidla)

poř.	název	barva světla	barva	index
1.	ADAPTÉR 15 W	-	černá	K10-LZAS_15W-BK-OSW-AKC01

Prodlužovací kabel LED svítidla



PRODLUŽOVACÍ KABEL PRO LED OSVĚTLENÍ

- Umožňuje prodloužení kabelu LED svítidla o 1 m.
- Obzvláště vhodný pro horní skříňky o výšce 95 cm.

poř.	název	barva světla	barva	index
1.	PRODLUŽOVACÍ KABEL K OSVĚTLENÍ 1 M	-	černá	K10-PRZEDL_1M-BK-OSW-AKC01

KLASICKÉ OSVĚTLENÍ

Sestavy LED



svítidlo LED
v barvě kartáčovaná ocel

SESTAVY LED

2bodové (LTX2-STD-OSW)

3bodové (LTX3-STD-OSW)

Sestavu tvoří:

- trojhranná svítidla s kabeláží

- adaptér

- napájecí vedení o délce 1,8 m.

Každé svítidlo má výkon 2 W. Dostupné barvy svítidel: kartáčovaná ocel. Spínač je umístěn na prvním svítidle.

poř.	klasické osvětlení	barva světla	barva svítidla	index
1.	TROJHRANNÉ SVÍTIDLO POD SKŘÍŇKY – 2BODOVÁ SESTAVA	teplá	kartáčovaná ocel	K10-LTX2-STD-KPL01
2.	TROJHRANNÉ SVÍTIDLO POD SKŘÍŇKY – 3BODOVÁ SESTAVA	teplá	kartáčovaná ocel	K10-LTX3-STD-KPL01

SVĚTELNÁ DNA




poř.	světelná dna	barva světla	barva svítidla	index
1.	SVĚTELNÉ DNO LUMINA (LDN) PRO SKŘÍŇKU O ŠÍŘCE 60 CM	studená	hliník	K10-LDN_LUMINA_60-AL-OSW-AKC01
2.	SVĚTELNÉ DNO LUMINA (LDN) PRO SKŘÍŇKU O ŠÍŘCE 80 CM	studená	hliník	K10-LDN_LUMINA_80-AL-OSW-AKC01

Sestavu tvoří:

LUMINA LED IN s 2 m vedením a mini zástrčkou,
síťový napájecí zdroj 15W s 1,7 m vedením a mini vstupem,
třída ochrany sestavy: ii
napájecí napětí sestavy: 230 V ~ 50 Hz,
napájecí napětí svítidla: 12 vdc,
světelný zdroj (rozměry): 22 modulů (30 modulů) led smd (8 × 50 mm),
výkon světelného zdroje: 0,25 W / modul,
barva světla (barevná teplota): bílá studená (6000 K),
vypínač: dotykový s modrou signalizační diodou,
rozměry:
délka × šířka × výška svítidla: 567 × 280 × 18 mm (767 × 280 × 18 mm),
délka vedení svítidla: 2 m,
délka vedení napájecího zdroje: 1,7 m,
typ konektoru 230 V: euro
typ konektoru 12 vdc: mini (hj-517, hj-518)
montážní příslušenství:
šroub s kuželovou hlavou a křížovou drážkou s metrickým závitem m5x20 (4 ks),
pouzdro fi8/fi15, 112 mm (4 ks),
oboustranná samolepící páska
rozměry balení: 630 × 333 × 70 mm (930 × 333 × 70)

LED světýlka soupravy nelze vyměňovat

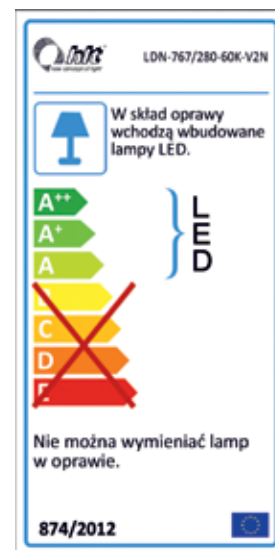

ZÁSUVKY

Typy zásuvek	SAMBOX	SMARTBOX
Obrázek		
Materiál	kov	kov
Hloubka	450 mm	450 mm
Zatížení	25 kg	40 kg
Barva pojezdů	bílá	šedá
Barva dna a zad	bílá	šedá grenola
Tlumení dovření	na přání	ve standartu
Pojezdy	kolečkové	kuličkové
Výsuv	částečný	plnovýsuv
Regulace čílk	ve dvou směrech	ve třech směrech
Montáž čílk	kovová konzola	smart clic
Doplňkové vybavení	vkłady pro příbory – plastové tlumič dovření	vkłady pro příbory – kovové vkłady pro příbory – plastové BOXIDE příčné rozdělovače
Příklad indexu	K10-FG_D1S_30/82_LP/SMB-WE/BIC-KPL01 K10-FG_D3S_40/82_2SMB/SMB-WE/BIC-KPL01 K10-FG_DPS_60/207_2SMB/SMB/LP-WE/BIC-KPL01	K10-FG_D1S_30/82_LP/STB-WE/BIC-KPL01 K10-FG_D3S_40/82_2STB/STB-WE/BIC-KPL01 K10-FG_DPS_60/207_2STB/STB/LP-WE/BIC-KPL01


VYBAVENÍ DO ZÁSUVK SAMBOX

Pořadače na přístroje
do zásuvek SAMBOX




popis produktu	barva	index
POŘADAČ NA PŘÍBORY 30 BÍLÝ	bílá	K10-WKL/30-BI-DOD-AKC01
POŘADAČ NA PŘÍBORY 40 BÍLÝ	bílá	K10-WKL/40-BI-DOD-AKC01
POŘADAČ NA PŘÍBORY 50 BÍLÝ	bílá	K10-WKL/50-BI-DOD-AKC01
POŘADAČ NA PŘÍBORY 60 BÍLÝ	bílá	K10-WKL/60-BI-DOD-AKC01
POŘADAČ NA PŘÍBORY 80 BÍLÝ	bílá	K10-WKL/80-BI-DOD-AKC01


SAMBOX 30




SAMBOX 40




SAMBOX 50



SAMBOX 60



SAMBOX 80

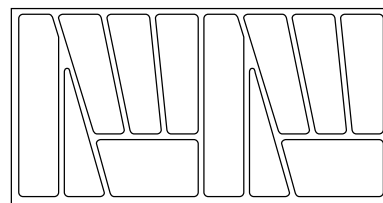

Bočnice BOXSIDE k zásuvkám Sambox



BOČNICE BOXSIDE K VYSOKÉ ZÁSUVCE SAMBOX (2 KS)

poř.	popis produktu	barva	index
1.	BOXSIDE k vysoké zásuvce Sambox	bílá	K10-BOXIDE_SAMBOX-BI-DOD-AKC01



Jezdec montovaný na zásuvku

TLUMIČ K DOVÍRÁNÍ ZÁSUVK SAMBOX

poř.	popis produktu	barva	index
1.	TITUS – tlumič dovírání zásuvky Sambox	šedá	K10-AMOR/SZUF_TITUS-BK-DOD-AKC01



Tlumič montovaný na korpus
POZOR! Zobáčkama pro vruty nahoru, tlumícím
mechanismem dolů



Každé balení tlumiče Titus dovírání zásuvky
Sambox obsahuje šablonu pro montáž

Informace o tlumiči dovírání zásuvek Sambox:

- nový typ tlumiče, silnější tlumicí výkon,
- sestavu tvoří tlumič a montážní šablona,
- lze použít pro různé šířky zásuvek – podle tabulky.

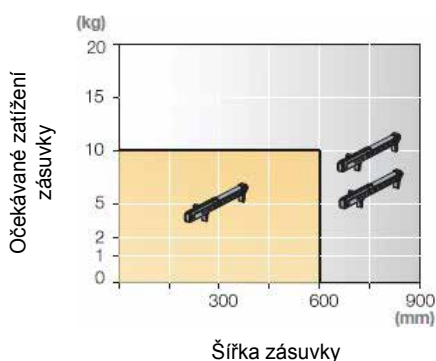


Diagram ukazuje doporučený počet tlumičů pro jednu zásuvku v závislosti na šířce skříňky a předpokládaném zatížení

VYBAVENÍ DO ZÁSUVK SMARTBOX

Vklady do zásuvek SMARTBOX

popis produktu	barva	index
VKLAD NA PŘÍBORY 30 INVARIA (METAL) SMARTBOX	šedá	K10-WKL_INVARIA-SMARTBOX/30-SZ-DOD-AKC01
VKLAD NA PŘÍBORY 40 INVARIA (METAL) SMARTBOX	šedá	K10-WKL_INVARIA-SMARTBOX/40-SZ-DOD-AKC01
VKLAD NA PŘÍBORY 50 INVARIA (METAL) SMARTBOX	šedá	K10-WKL_INVARIA-SMARTBOX/50-SZ-DOD-AKC01
VKLAD NA PŘÍBORY 60 INVARIA (METAL) SMARTBOX	šedá	K10-WKL_INVARIA-SMARTBOX/60-SZ-DOD-AKC01
VKLAD NA PŘÍBORY 80 INVARIA (METAL) SMARTBOX	šedá	K10-WKL_INVARIA-SMARTBOX/80-SZ-DOD-AKC01
PLASTOVÝ VKLAD NA PŘÍBORY SMARTBOX 30 Šedá	šedá	K10-WKL_SMARTBOX/30-SZ-DOD-AKC01
PLASTOVÝ VKLAD NA PŘÍBORY SMARTBOX 40 Šedá	šedá	K10-WKL_SMARTBOX/40-SZ-DOD-AKC01
PLASTOVÝ VKLAD NA PŘÍBORY SMARTBOX 50 Šedá	šedá	K10-WKL_SMARTBOX/50-SZ-DOD-AKC01
PLASTOVÝ VKLAD NA PŘÍBORY SMARTBOX 60 Šedá	šedá	K10-WKL_SMARTBOX/60-SZ-DOD-AKC01
PLASTOVÝ VKLAD NA PŘÍBORY SMARTBOX 80 Šedá	šedá	K10-WKL_SMARTBOX/70-SZ-DOD-AKC01

INVARIA SMARTBOX 30



INVARIA SMARTBOX 40



INVARIA SMARTBOX 50



INVARIA SMARTBOX 60



INVARIA SMARTBOX 80

PLASTOVÝ VKLAD
SMARTBOX 30PLASTOVÝ VKLAD
SMARTBOX 40PLASTOVÝ VKLAD
SMARTBOX 50PLASTOVÝ VKLAD
SMARTBOX 60PLASTOVÝ VKLAD
SMARTBOX 80

Boxide do vysoké zásuvky SMARTBOX

foto produktu	popis produktu	barva	index
	BOXIDE (KOVOVÝ ŠEDÝ) PRO VYSOKÉ ZÁSUVKY 2 KS (LEVÝ, PRAVÝ)	šedá	K10-BOXIDE_SMARTBOX-SZ-DOD-AKC01

Příčné rozdělovače do zásuvky SMARTBOX


popis produktu	barva	index
PŘÍČNÝ ROZDĚLOVAČ DO VYSOKÉ ZÁSUVKY 40 cm	šedá	K10-PODZIAL_POPRZ_PANEL_SMARTBOX/40-SZ-1-AKC01
PŘÍČNÝ ROZDĚLOVAČ DO VYSOKÉ ZÁSUVKY 60 cm	šedá	K10-PODZIAL_POPRZ_PANEL_SMARTBOX/60-SZ-1-AKC01
PŘÍČNÝ ROZDĚLOVAČ DO VYSOKÉ ZÁSUVKY 80 cm	šedá	K10-PODZIAL_POPRZ_PANEL_SMARTBOX/80-SZ-1-AKC01

PŘÍČNÝ ROZDĚLOVAČ
SMARTBOX 40PŘÍČNÝ ROZDĚLOVAČ
SMARTBOX 60PŘÍČNÝ ROZDĚLOVAČ
SMARTBOX 80

ODPADKOVÉ KOŠE

ODPADKOVÉ KOŠE – DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ NA OBJEDNÁVKU			POPIS
	typ	kulatý odpadkový koš, automat	• Odpadkový koš – kulatý – bílý automatický (otvírá se automaticky po otevření dvířek). • Koš je přimontovaný k dvířku • Objem: 13 l • Rozměry: 360/355/355 mm (š./hl./v.)
	barva	bílá	
	index	K10-KS_OKR-BI-KPL01	
	typ	koš na tříděný odpad EMUCA1, samostatný	• Plnovýsuv • Objem koše 20 l • Montáž do dna korpusu • Ruční výsuv na kuličkových pojízdech • Víko se odkrývá automaticky • Dodatková nádoba na drobnosti
	barva	šedá	
	index	K10-KS_EMUCA1-SZ-DOD-AKC01	
	typ	koš na tříděný odpad EMUCA2, dvojitý	• Plnovýsuv • Objem koše 2 × 14 l • Montáž do dna korpusu • Ruční výsuv na kuličkových pojízdech • Víko se odkrývá automaticky • Dodatková nádoba na drobnosti
	barva	šedá	
	index	K10-KS_EMUCA2-SZ-DOD-AKC01	
 2 ks 1 ks 2 ks 1 ks	typ	sada košů na tříděný odpad – určených pro skříňku DKS-60/82-SMB/B (skříňka se zásuvkou Sambox)	• Plastová profilovaná základna je přizpůsobena dnu zásuvky skříňky DKS-60/82-SMB/B • Sada obsahuje základnu, 3 odpadkové koše s víky, 2 malé pomocné nádoby • Objem košů: 1 × 14 l, 2 × 6,5 l • Rozměry základny: 535/433 mm (š./hl.)
	barva	šedá	
	index	K10-KOSZ_DKS_SMB-SZ-DOD-KPL01	
ODPADKOVÝ KOŠ MAXIMA, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ SKŘÍŇKY DKS-60/82-STB/B			POPIS
	typ	odpadkový koš MAXIMA	• Plnovýsuv s tlumením dovření Rejs • Regulace čílka ve třech směrech • Produkt určen pro plná dvířka • Zatížení do 20 kg
	barva	stříbrná/červená	
	koš dodáván se skříňkou	K10-DKS_60/82_STB/B	

KOŠE CARGO



KOŠE CARGO DODÁVANÉ STANDARTNĚ SE SKŘÍŇKOU			POPIS
	typ	CARGO MINI BOČNÍ 15	• Plnovýsuv • Tlumení dovření • Regulace 4D • Rychlá montáž – systém Click • Výrobek v levém provedení • Max. nosnost do 10 kg • V sestavě rovněž montážní šablona
	barva	stříbrná	
	koš dodáván se skřínkou	K10-DC-15/82-C	
	typ	CARGO MULTI	• Plnovýsuv • Tlumení dovření • Max. nosnost 25 kg • Rámy zacvaknuté do lišt (systém Click), koš uchycený do lišt s krytkami (systém Click), oddělené připevnění k dvířkům, přišroubované k dvířkům a rámcům • Nastavení dvířek ve třech směrech: 1. Výškové (nahoru-dolů) 2. Boční (vlevo-vpravo) 3. Výsuvné (dopředu-dozadu)
	barva	stříbrná	
	koš dodáván se skřínkou	K10-DC-30/82-C	
	typ	KOŠ CARGO VARIANT +	• Plnovýsuv s tlumením dovření Rejs • Regulace čílká ve třech směrech • Systém uchycení koše – zavěšení do rámu • Rám uchycen nahoře i dole s regulací výšky • Zatížení do 50 kg
	barva	stříbrná	
	koš dodáván se skřínkou	K10-DC-40/207-C/C	

OCHRANNÉ VLOŽKY PROTI VODĚ DO SKŘÍŇEK POD DŘEZ

OCHRANNÉ VLOŽKY PROTI VODĚ DO SKŘÍŇEK POD DŘEZ VE FORMĚ DOPLŇKOVÉ VÝBAVY			POPIS
	typ	ochranná vložka proti vodě pod dřez	• Množství v sadě – 1 ks • Určená pro skříňku DK-60/82-L(-P) • Materiál: hliník + těsnění PVC • Chrání dno skřínky pod dřezem před zatečením • Rozměry: hl. 445 mm / š. 566 mm
	barva	hliník	
	index	K10-MATA_DK_60-AL-DOD-AKC01	
	typ	ochranná vložka proti vodě pod dřez	• Množství v sadě – 1 ks • Určená pro skříňku DK-80/82-L/P • Materiál: hliník + těsnění PVC • Chrání dno skřínky pod dřezem před zatečením • Rozměry: hl. 445 mm / š. 766 mm
	barva	hliník	
	index	K10-MATA_DK_80-AL-DOD-AKC01	

Ochranné vložky zabezpečují dno skřínky proti drobným únikům vody z dřezu nebo při rozlití uskladněných kapalin.

OTOČNÉ/VÝSUVNÉ POLICE

POLICE VE FORMĚ DOPLŇKOVÉ VÝBAVY			POPIS
	typ	otočná police půlkruh	• Množství v sadě – 1 ks • Určené pro skříňku DNW-105/82
	barva	stříbrná	
	index	K10-PO1/750_1P-SRE-DOD-AKC01	
	typ	otočná police ¾kruh	• Množství v sadě – 2 ks • Určené pro skříňku DNW-90/82
	barva	stříbrná	
	index	K10-PO_3/4_690_2P-SRE-DOD-AKC01	
	typ	výsuvná police NUVOLA (levá)	• Množství v sadě – 1 ks • Určená pro skříňku DNW-105/82-P (pravá varianta) • Max. nosnost do 20 kg • Lze dokoupit mechanismus tichého dovírání
	barva	bílá / chrom	
	index	K10-POLKA_NUVOLA_45L-BI/CR-KPL02	
	typ	výsuvná police NUVOLA (pravá)	• Množství v sadě – 1 ks • Určená pro skříňku DNW-105/82-L (levá varianta) • Max. nosnost do 20 kg • Lze dokoupit mechanismus tichého dovírání
	barva	bílá / chrom	
	index	K10-POLKA_NUVOLA_45P-BI/CR-KPL02	
	typ	mechanismus tichého dovírání	• Množství v sadě – 1 ks • Určený pro výsuvnou polici NUVOLA (levá a pravá varianta)
	barva	šedá	
	index	K10-AMOR_NUVOLA_45-BK-KPL01	
	typ	otočná police NUVOLA ¾kruh	• Množství v sadě – 1 ks • Určená pro skříňku DNW-90/82 • Max. nosnost do 40 kg
	barva	bílá / chrom	
	index	K10-POLKA_3/4_NUVOLA-CR-DOD-AKC01	

Výhody výsuvných polic NUVOLA a otočných polic NUVOLA ¾KRUH:

- snadný přístup k předmětům uloženým na polici;
- maximální využití rohové skříňky;
- velmi snadná montáž;
- vysoká kvalita a originální design – police jsou vyrobené v Itálii.

UPOZORNĚNÍ!



Před montáží polic NUVOLA A NUVOLA ¾KRUH je nutné standartně dodávanou polici z lamina pevně spojit s boky korpusu.

BOČNÍ KRYCÍ PANELE V BARVÁCH DVÍŘEK

Panely neobsahují frézování ani integrované úchyty (Iris, Sole, Tafne), jsou pro všechny kuchyně rovné, hladké; panely nejsou dostupné pro kuchyně Melos a Pesen 2.

Podle typu dvířka se liší tloušťka panelu:

- 16 mm: Domin, Edan, Older, Tafne, Top Line, Fiore, Iris
- 18 mm: Hamper, Plate, Tapo Plus, Sole
- 19 mm: Plate Plus
- Panely lze přichytit na boky skříněk dolních – D_/72, D_/197, D_/220 (720, 1966, 2196 mm) a horních G_/72, G_/95 (716, 946) (montážní materiál není součástí dodávky)
- Šířky panelu se pohybují v závislosti na jejich tloušťce 309–320 mm pro horní skřínky a 569–580 mm pro dolní

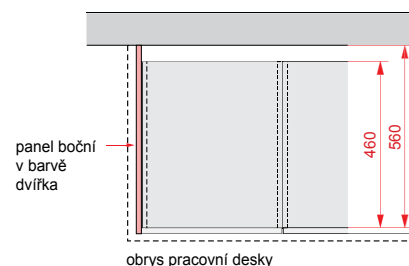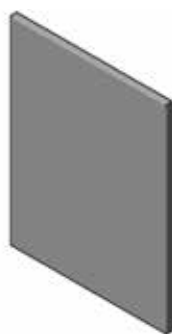



Na obrázku panel pro Top Line
(K10-TV_PA_D_/72-SP-KPL01)



OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TLUMIČ DOVÍRÁNÍ DVÍŘEK			POPIS
	typ	tlumič dovírání dvířek	- Množství v sadě – 1 ks - Montáž nasazením na závěs skřínky - Určený pro všechny typy skříněk vyjma: GNWU-60/72 a GNWU-60/95 a DNW-90/82 (ve standardní výbavě tlumič Airtic)
	barva	nikl	
	index	K10-AMOR/ZAW-NIK-DOD-AKC01	
	typ	tlumič dovírání dvířek Airtic s adaptérem	- Množství v sadě – 4 ks - Standardní výbava ve skřínkách typu GO, G20 a DNW-90/82
	barva	šedá	
	index	K10-AMOR/4-BK-DOD-AKC01	

Způsob montáže tlumiče Airtic

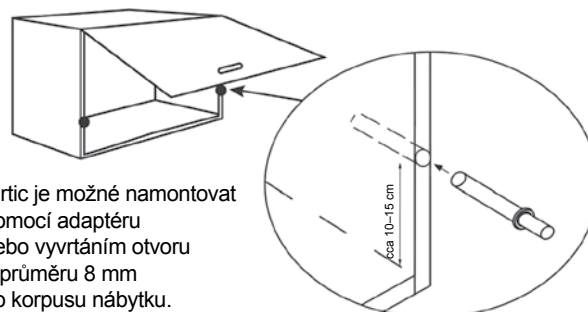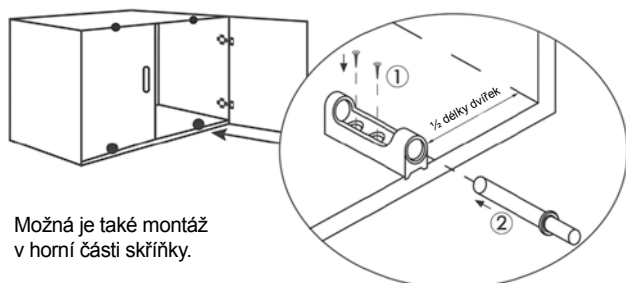

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VÝKLOP FREE FLAP 1.5 B. PRO VÝKLOPNÉ SKŘÍNKY			POPIS
	typ	výklopný mechanismus	- Ve formě doplňkové výbavy; výklop Free Flap 1,5 H je alternativou k plynovým zvedákům, které značně převyšuje jak funkcí, tak komfortním používáním. Nový Free Flap charakterizuje také skvělá pružnost, velmi rychlá montáž a záruka dobré kvality. Toto ekonomické a kompaktní řešení umožňuje optimálně využít funkčnost skřínky. - Sada obsahuje: - zvedák Free Flap 1,5 B – 1 ks - montážní adaptéry (pro korpus a dvířka) – 2 ks - šrouby - krytky pro výklopné kování Free Flap (levá/pravá – v závislosti na použití) – 2 ks - krytky lišt v barvách korpusů pro zakrytí otvoru fi 8 po otvoru plynového zvedáku – 10 ks - šestihranný klíč pro nastavení zvedáku - montážní šablonu – vrtání otvorů se provádí podle šablony, protože nejsou plně kompatibilní s předvrtanými otvory pod plynovým výklopem (dvířka a korpus). - Hlavní vlastnosti zvedáku Free Flap 1.5 B: - pravá/levá varianta - jednoduchá a rychlá montáž - lze nastavit 8 stupňů síly - pro dvířka s max. výškou 600 mm - pro dvířka s max. šířkou 800 mm - max. možná hmotnost dvířek při aplikaci jednoho zvedáku: 3 kg - max. možná hmotnost dvířek při aplikaci dvou zvedáků: 8 kg - materiál: umělá hmota (kovové adaptéry ke korpusu a dvířkům) - kompatibilní se všemi skřínkami Family Line typu GO, GOO vyjma skříněk NO-40/23 a NO-60/23
	barva	šedá	
	index	K10-PODNOSNIK_FREE_FLAP/B-SZ-DOD-AKC01	

PŘÍSLUŠENSTVÍ

SYSTÉM BEZÚCHYTKOVÉHO OTVÍRÁNÍ TIP-ON			POPIS
	typ	rovný adaptér (dlouhý) 76 pro TIP ON	• Množství v sadě – 1 ks
	barva	šedá	
	index	K10-TIP_ON_ADAPTER_76-SZ-KPL01	
	typ	nastavitelný magnetický tlumič 76 mm	• Množství v sadě – 1 ks
	barva	šedá	
	index	K10-TIP_ON_AMOR_MAGNET_76-SZ-KPL01	
	typ	úhlový závěs 170 stupňů bez pružiny	• Množství v sadě – 1 ks • Určený pro skříňku DNW-90/82
	barva	nikl	
	index	K10-ZAWIAS_170ST-BK-DOD-AKC01	

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁSUVKY PRO ZABUDOVÁNÍ DO PRACOVNÍ DESKY			POPIS
	typ	kryt zásuvky	• Minikrabice Pop-up • Určený pro zabudování do pracovní desky • Dodáváný s montážní sadou • Ploché provedení zaručuje bezproblémové zabudování • Snadné otvírání pro větší komfort a bezpečnost • Splňují požadavky norem: IEC 60670-1, IEC 60670-23, IEC 60884-1
	barva	bílá (BI), černá (CA), ocel (STL)	
	index	K10-LGR_4M_OBUDOWA-BI-DOD-AKC01 K10-LGR_4M_OBUDOWA-CA-DOD-AKC01 K10-LGR_4M_OBUDOWA-STL-DOD-AKC01	
	typ	zásuvka M45	• Napětí až do 250 V • Jmenovitý proud 16 A • Zařízení se skládá z jedné jednotky • Povrch je lesklý • Obsahuje zemnicí kolík • Může být připojena k hlavnímu okruhu pomocí svorek. V takovém případě je nutné použít svorkové upnutí. • Není vhodná pro použití v těžkých podmínkách • Nemá funkci vypínání • Výrobce zásuvky – firma LEGRAND
	barva	bílá (BI)	
	index	K10-LGR_4M_GNZ_WKLAD-BI-DOD-AKC01	

ZÁSUVKY PRO ZABUDOVÁNÍ DO PRACOVNÍ DESKY			POPIS
	typ	USB zásuvka	- Nabíjecí USB zásuvka – 2 výstupy - Max. výstupní proud: 2400 mA - Výstupní napětí: 5 V - K nabíjení zařízení typu: telefon, smartphone, přehrávače mp3 nebo mp4 - Materiál: plast - Minimální hloubka elektroinstalační krabice: 35 mm - Je v souladu s evropským nařízením, které se týká výroby nabíjecích zařízení pro mobilní telefony - Odpovídá požadavkům normy IEC 62584-2011-01 - Výrobce zásuvky – firma LEGRAND
	barva	bílá (BI)	
	index	K10-LGR_4M_USB_WKLAD-BI-DOD-AKC01	



Upozornění! Pro správné skompletování je nezbytné objednat krytku (barva: bílá, černá nebo ocel), do které bude možno namontovat:
dvě zásuvky typu:
- zásuvka M45 – 2 ks
nebo
- zásuvka USB – 2 ks
nebo
- zásuvka M45 – 1 ks a zásuvka USB – 1 ks




Na obrázcích: správná montáž krytky v barvě ocel (inox) s dvěma zásuvkami M45


Upozornění!
Sestava vyžaduje zapojení napájecího kabelu min. 3x1,5 mm
(sestava neobsahuje napájecí kabel)



Upozornění!
Montáž zásuvek není vhodná v bezprostřední blízkosti dřezu ani varné desky.
Je třeba se vyhnout přímému kontaktu s vodou.



Min. vzdálenost od okraje pracovní desky

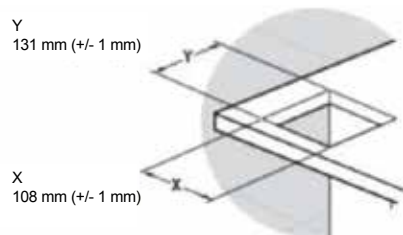

Rozměry výřezu

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ


NÁBYTKOVÉ NOHY			POPIS
	typ	nožka s boční podpěrou H150	- Množství v balení – 1 ks - Doplňkový prvek - Montuje se místo standardní nožky H100 v případě montáže soklu vysokého 150 mm - Otvory jsou kompatibilní se standardními
	barva	černá	
	index	K10-NOGA_H150-SZ-DOD-AKC01	

LEMOVACÍ PROFIL			POPIS
	typ	profil lemující záslepku	- Množství v balení – 1 ks - Určený pro DBZ-56/100 a DBZ-56/150 - Doplňkový prvek (nutno objednat zvlášť) - Prodává se se dvěma koncovkami (přední/zadní) - Chrání před vlivem vlhkosti od podlahy - Plní estetickou funkci
	barva	bezbarvá	
	index	K10-PROFIL_OKALAJACY-BK-DOD-AKC01	


TĚSNÍCÍ PROFIL SOKLU			POPIS
	typ	těsnící profil soklu	Těsnící profil soklu je dostupný ve dvou délkách: 2,5 a 5 m
	barva	bezbarvá	
	index	K10-UC/250-BK-KPL01 K10-UC/500-BK-KPL01	

SKLENĚNÉ POLICE			POPIS
	typ	skleněná police	- Množství v sadě – 1 ks - Doplňkový prvek (nutno objednat zvlášť) - Prodává se s gumovými koncovkami na nosníky polic - určená pro skříňky šířky: - 40 cm index: K10-POLKA_SZK_40-BK-DOD-SZK + AKC01 rozměry (tl./hl./š.): 4/260/365 mm - 80 cm: index: K10-POLKA_SZK_80-BK-DOD-SZK + AKC01 rozměry (tl./hl./š.): 4/260/765 mm - skříňky GNWU index: K10-POLKA_SZK_GNWU-BK-DOD-SZK + AKC01 rozměry (tl./hl./š.): 4/260/244/558 mm
	barva	čiré sklo	

horní skleněná police vkládaná „80“

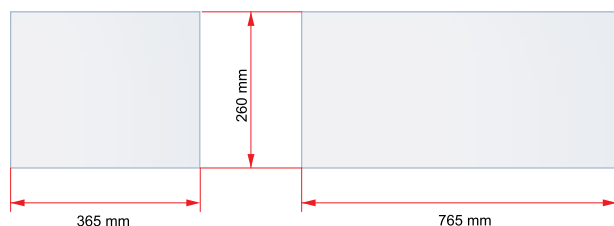


rohová skleněná police vkládaná

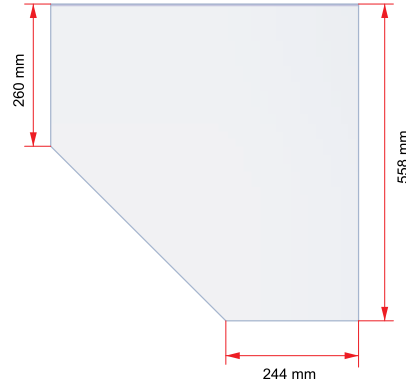

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

MAGNETICKÝ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK			POPIS
	typ	zámek zamezující otevření dvířek	- Sada Revalock obsahuje: zámek a dva magnetické klíče - Montuje se do skříněk s dvířky nebo i do spodní zásuvky; zámek není zvenku vidět; funguje pro tloušťky materiálu 13–40 mm - Bezpečnostní zábrana – má za úkol znemožnit dětem otevírání nábytku - Funguje velice jednoduše: přiložením magnetického klíče se uvnitř deaktivuje zámek a dvířka lze otevřít - Namontovaný zámek je možné rovněž dočasně zcela deaktivovat a dvířka otvírat bez přiložení klíče – případy, kdy není nutné zabezpečení
	barva	bílá	
	index	K10-ZAMEK_ZABEZPIECZ-BK-DOD-AKC01	

VĚNCOVÉ LIŠTY			POPIS
	typ	věncová lišta typ A	- Materiál: MDF/PVC fólie a pro Melos MDF/dýha* - Délka: 2,44 m a 2,7 m*
	barva	v barvách dvířek: Older, Fiore a Melos*	
	index	K10-LW/A/PVC-BIC-DOD-LIS01 K10-LW/A/PVC-TRUM-DOD-LIS01 K10-LW/A/PVC-BISM-DOD-LIS01 K10-LWF/A-BRORN-DOD-LIS01	
	typ	věncová lišta typ N	- Materiál: MDF/dýha - Délka: 2,7 m
	barva	v barvě dvířek: Plate	
	index	K10-LWF/N-DBL-DOD-LIS01	

MONTÁŽNÍ POMŮCKY			POPIS
	typ	šablona usnadňující montáž úchytů	- Materiál: lepenka - Možnost použití šablony k montáži úchytů vzdálených od sebe v rozmezí 32–256 mm
	barva	bílá	
	index	K10-UCHW/WZORNIK-BK-DOD-AKC01	
	typ	montážní lišta	- Materiál: ocel - Lišta k zavěšení horních skříněk za rektifikační závěsy (rýhy v liště usnadňují zakrácení na potřebnou délku) - Délka: 2 m
	barva	bílá pozink	
	index	K10-LISTWA/MONTAZOWA-OCYB-DOD-KPL01	

SAMOLEPÍCÍ ZÁSLEPKY FI 14

POPIS

	typ	samolepící záslepka	Záslepky se prodávají v arších (na archu se nachází 25 ks). Záslepky určené k zakrytí nepotřebných navrtaných otvorů v korpusech.
	barva	v barvách korpusů	
	index	K10-ZASL_PRZYLEPNE_FI14-BAL-DOD-AKC01 K10-ZASL_PRZYLEPNE_FI14-COG-DOD-AKC01 K10-ZASL_PRZYLEPNE_FI14-ORG-DOD-AKC01 K10-ZASL_PRZYLEPNE_FI14-SZG-DOD-AKC01 K10-ZASL_PRZYLEPNE_FI14-WE-DOD-AKC01	

NÁSTĚNNÉ PANELE



NÁSTĚNNÉ PANELE

- Panely jsou vyrobené z desky MDF o tloušťce 6 mm
- Jsou ideální do kuchyně, baru, kuchyňského koutu a jídelny. Zdobí stěnu, skryjí nerovný povrch a ochrání ho před vnějšími vlivy. Kapky vody, usazující se tuk, vysoká teplota až do 160 (stupňů Celsia) nemají na panel negativní vliv. Díky svému nezvykle hladkému povrchu je možné skvrny různého původu, jako jsou např. tuk, káva, čaj atd., odstranit pomocí mýdlové vody
- Nástěnné panely lze nainstalovat v místech se stabilními hodnotami vlhkosti (30–65 %)
- Jsou vyrobeny z ekologických a bezpečných materiálů
- Vysoká hustota, pevnost, odolnost proti teplotám vodní páry až do 160 stupňů Celsia v délce 20 minut
- Okraje panelu a rubová strana (bez potisku) nejsou odolné proti vlhkosti. Je nutné je ochránit silikonem nebo hliníkovým profilem
- Minimální vzdálenost od hořáků a otevřeného ohně 7–10 cm – obzvláště se to týká plynových desek s hořákem typu boost (největší hořák), který je umístěn v zadní řadě varné desky
- Pozor na situaci, kdy na velkém zadním plynovém hořáku je umístěn velký hrnec/pánev a žár z plamene se tak dostane až do bezprostřední blízkosti panelu!
- Levnější než obklady nebo sklo, vizuálně efektní
- Vyrobené v EU při použití materiálu nejvyšší jakosti

Panely jsou dostupné ve 3 typech:

1. PANELY HLAVNÍ – 2800 × 490 mm

bílá vlna (BIFA)

K10-PANEL_MDF_2800X490-BIFA-DOD-AKC01



červená cihla (CEG)

K10-PANEL_MDF_2800X490-CEG-DOD-AKC01



hexagon (HEX)

K10-PANEL_MDF_2800X490-HEX-DOD-AKC01



šedý kámen (KSZ)

K10-PANEL_MDF_2800X490-KSZ-DOD-AKC01



černá káva (KWC)

K10-PANEL_MDF_2800X490-KWC-DOD-AKC01



2. PANELY POD ODSÁVAČ – 599 × 716 mm

bílá vlna (BIFA)

červená cihla (CEG)


hexagon (HEX)

šedý kámen (KSZ)

černá káva (KWC)



K10-PANEL_MDF_599X716-BIFA-DOD-AKC01



K10-PANEL_MDF_599X716-CEG-DOD-AKC01



K10-PANEL_MDF_599X716-HEX-DOD-AKC01



K10-PANEL_MDF_599X716-KSZ-DOD-AKC01



K10-PANEL_MDF_599X716-KWC-DOD-AKC01

3. PANELY POD ODSÁVAČ – 599 × 358 mm



K10-PANEL_MDF_599X358-BIFA-DOD-AKC01



K10-PANEL_MDF_599X358-CEG-DOD-AKC01



K10-PANEL_MDF_599X358-HEX-DOD-AKC01



K10-PANEL_MDF_599X358-KSZ-DOD-AKC01



K10-PANEL_MDF_599X358-KWC-DOD-AKC01


Zkrácený návod montáže panelu MDF s vysokým leskem

1. Vyměříme si rozměr panelu, pilkou si rozměr odřežeme a vyřežeme si otvory pro zásuvky.
2. Okraje panelu zabezpečíme silikonovou vrstvou nebo hliníkovým profilem.
3. Montážním lepidlem připevníme panel ke stěně.
4. Ochrannou fólii je nutné sejmut z panelu až po dokončení instalace panelu na stěnu, avšak ne později než 12 hodin po provedení montáže.
5. Během čištění strany s digitálním potiskem nepoužíváme abrazivní čisticí prostředky (krémové abrazivní čisticí prostředky), ani prostředky, které obsahují organická rozpouštědla nebo aceton, a také nepoužíváme nejrůznější houbičky a hadříky s hrubou strukturou. Pokud povrch necháme delší dobu znečištěný, zvětší se tím riziko vzniku skvrn a poškození.


BARVA	INDEX	POPIS
bílá vlna (BIFA)	K10-PANEL_MDF_2800X490-BIFA-DOD-AKC01	PANEL MDF ROZM. 2800 × 490 BÍLÁ VLNA
	K10-PANEL_MDF_599X358-BIFA-DOD-AKC01	PANEL MDF DIGESTOŘ ROZM. 599 × 358 BÍLÁ VLNA
	K10-PANEL_MDF_599X716-BIFA-DOD-AKC01	PANEL MDF DIGESTOŘ ROZM. 599 × 716 BÍLÁ VLNA
červená cihla (CEG)	K10-PANEL_MDF_2800X490-CEG-DOD-AKC01	PANEL MDF ROZM. 2800 × 490 ČERVENÁ CIHLA
	K10-PANEL_MDF_599X358-CEG-DOD-AKC01	PANEL MDF DIGESTOŘ ROZM. 599 × 358 ČERVENÁ CIHLA
	K10-PANEL_MDF_599X716-CEG-DOD-AKC01	PANEL MDF DIGESTOŘ ROZM. 599 × 716 ČERVENÁ CIHLA
hexagon (HEX)	K10-PANEL_MDF_2800X490-HEX-DOD-AKC01	PANEL MDF ROZM. 2800 × 490 HEXAGON
	K10-PANEL_MDF_599X358-HEX-DOD-AKC01	PANEL MDF DIGESTOŘ ROZM. 599 × 358 HEXAGON
	K10-PANEL_MDF_599X716-HEX-DOD-AKC01	PANEL MDF DIGESTOŘ ROZM. 599 × 716 HEXAGON
šedý kámen (KSZ)	K10-PANEL_MDF_2800X490-KSZ-DOD-AKC01	PANEL MDF ROZM. 2800 × 490 ŠEDÝ KÁMEN
	K10-PANEL_MDF_599X358-KSZ-DOD-AKC01	PANEL MDF DIGESTOŘ ROZM. 599 × 358 ŠEDÝ KÁMEN
	K10-PANEL_MDF_599X716-KSZ-DOD-AKC01	PANEL MDF DIGESTOŘ ROZM. 599 × 716 ŠEDÝ KÁMEN
černá káva (KWC)	K10-PANEL_MDF_2800X490-KWC-DOD-AKC01	PANEL MDF ROZM. 2800 × 490 ČERNÁ KÁVA
	K10-PANEL_MDF_599X358-KWC-DOD-AKC01	PANEL MDF DIGESTOŘ ROZM. 599 × 358 ČERNÁ KÁVA
	K10-PANEL_MDF_599X716-KWC-DOD-AKC01	PANEL MDF DIGESTOŘ ROZM. 599 × 716 ČERNÁ KÁVA

HLINÍKOVÉ PROFILY PRO NÁSTĚNNÉ PANELE


BARVA	INDEX	POPIS
hliník	K10-PANEL_PROFIL_U_2800X6-AL-DOD-AKC01	PROFIL TYPU U ROZM. 2800 × 6 DOKONČOVACÍ HORIZONTÁLNÍ
hliník	K10-PANEL_PROFIL_U_490X6-AL-DOD-AKC01	PROFIL TYPU U ROZM. 490 × 6 ZAKONČENÝ VERTIKÁLNĚ
hliník	K10-PANEL_PROFIL_H_599X6-AL-DOD-AKC01	PROFIL TYPU H ROZM. 599 × 6 SPOJOVACÍ PRO DIGESTOŘ
hliník	K10-PANEL_PROFIL_W_490X6-AL-DOD-AKC01	PROFIL TYPU W ROZM. 490 × 6 ROHOVÝ VERTIKÁLNÍ

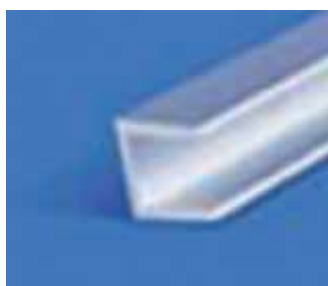

Profil U se používá na viditelných vnějších okrajích panelu



Profil H se používá ke spojení hlavního panelu přímo navazujícího na panel digestoře



Profil W se používá v rozích pro spojení dvou panelů

ZÁSADY OBJEDNÁVÁNÍ PRACOVNÍCH DESEK ŘADY EXPRESS (na b2b označeny „do 14 dnů“)

Desky řady express mají hloubku 600 mm, přední strana je zaoblená a boky oplepeny PVC hranou. Standardem v této kategorii desek vyrobených do 14 dnů a určených pro kuchyně Family Line je používání desek rovných a to i v případě rohových kuchyní, kde se spoj překryje úhlovou lištou.

Nově byla pro tuto řadu zavedena možnost frézovaného rohového spojení – tzv. spojení na záfrez, jehož efekt spočívá v téměř neviditelném spoji mezi dvěma deskami v rohu. Spoj se musí slepit vodovzdorným lepidlem a stahuje se šrouby umístěnými v záfrezu ve spodní ploše obou stran spojovaných desek (šrouby se objednávají zvlášť).

V případě, že chcete desku řady express spojit pro rohovou kuchyň na „záfrez“, nepřikládáte k objednavce nákres (jako u desek 21 a 28 dní), ale objednávejte jednotlivé kusy rohové desky na příslušných indexech. Přiřazení indexů k jednotlivým typům zpracování desky je uvedeno na obrázcích na vedlejší straně.

Označení v indexech: LBF/PBF – levý/pravý bok desky nafrézovaný pro spojení na záfrez

LKF/PKF – levá/pravá strana předního zaoblením desky nafrézovaná pro spojení na záfrez

Desky se na b2b objednávají na míru udáním požadované délky a šířky (šířka je vždy 600 mm) jednotlivých kusů. Neřešíte úbytek desky typu LBF/PBF, který vznikne frézováním, ten si výroba sama automaticky kompenzuje přidáním.

POZOR!


Frézování je přichystáno pro spojení šrouby d. 150 mm; **šrouby se objednávají zvlášť v počtu 3 ks na každý spoj.**

Index šroubu: SK-ZIPBOLT.ZS150 (ZŁĄCZE ZIPBOLT DO BLATÓW L=150MM, MONTAŻ NA IMBUS).

Šrouby najdete ve složce: Family Line / Blaty i akcs. / Akcesoria blatow / Sruby laczące blaty


Záfrez je prováděn pouze pro spojení desek do pravého úhlu 90°.

Desky rovné/proste

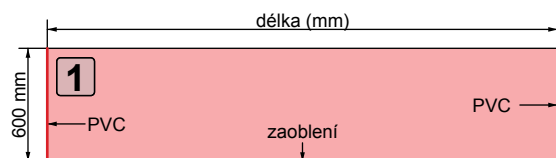

1 K10-BLAT/38-JAT-1-BLA01

Desky pro rohové kuchyně tvaru L

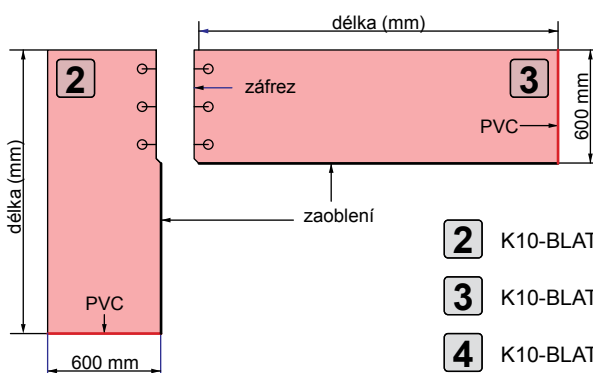


2 K10-BLAT/PKF/38_NR02-JAT-1-BLA01


3 K10-BLAT/LBF/38_NR03-JAT-1-BLA01

4 K10-BLAT/PBF/38_NR04-JAT-1-BLA01

5 K10-BLAT/LKF/38_NR05-JAT-1-BLA01

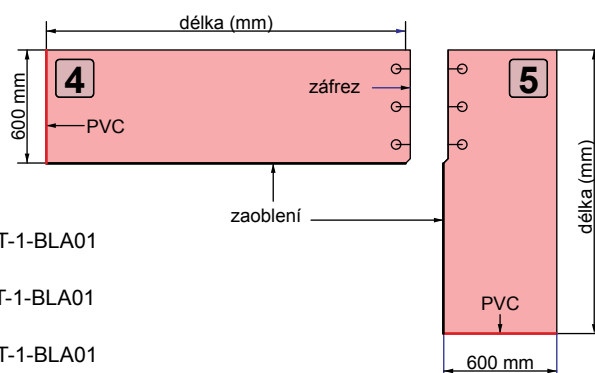


Desky pro rohové kuchyně tvaru U

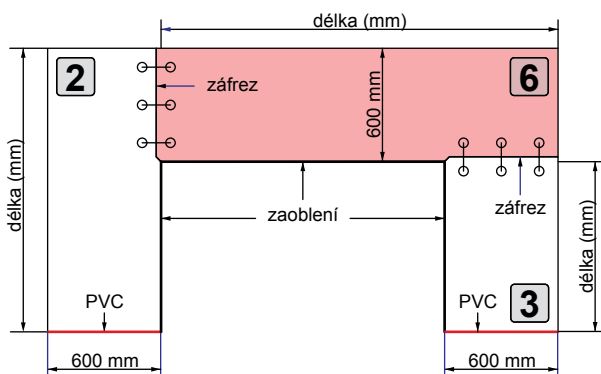



6 K10-BLAT/LBF_PKF/38_NR06-JAT-1-BLA01

8 K10-BLAT/LBF_PBF/38_NR08-JAT-1-BLA01

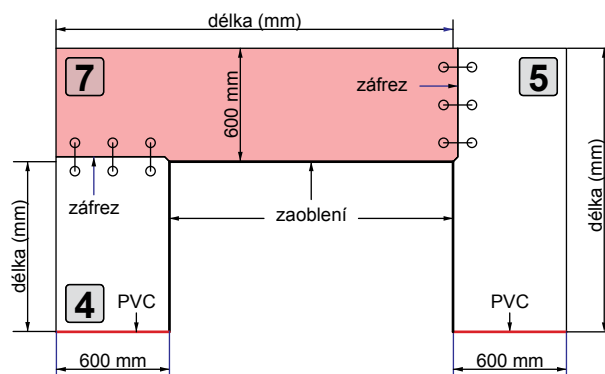

7 K10-BLAT/LKF_PBF/38_NR07-JAT-1-BLA01

9 K10-BLAT/LKF_PKF/38_NR09-JAT-1-BLA01

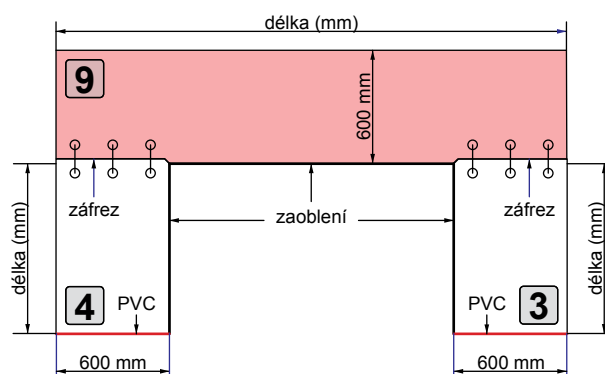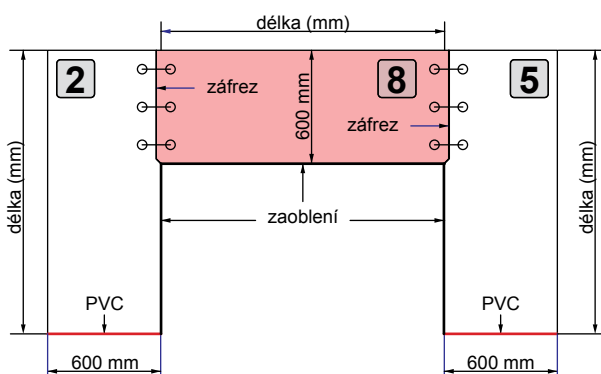

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

DVÍŘKA S POVRCHEM V LESKU JSOU POTAŽENA OCHRANNOU FÓLIÍ, KTERÁ SE SUNDAVÁ NEJLÉPE AŽ PO ZAVĚŠENÍ DVÍŘKA NA SKŘÍNKY.

POZOR!!!

POVRCH DVÍŘKA PO SUNDÁNÍ OCHRANNÉ FÓLIE NESMÍ BÝT ČISTĚN, OMÝVÁN NEBO JINAK OŠETŘOVÁN DŘÍVE NEŽ ZA 4 TÝDNY!!!

Je to z technologických důvodů, kdy povrch ještě vyzrává a získává konečnou odolnost.

Poté lze dvířko ošetřovat vlhkou měkkou hadrou nebo mýdlovou vodou. Na dvířka se nesmí nanášet žádné leštící ani agresivní čisticí prostředky, čistý povrch se leskne sám od sebe.

BLACK RED WHITE

Zákaznické oddělení – tel.: 777 812 004

Fakturace, doprava – tel.: 777 914 646